



COUGAR CGR-PSDELRGB-B-240 Корпус компьютера All-in-one liquid cooler Черный 1 шт

Производитель : COUGAR


Код товара: 3MPSD240.0001

Модель : CGR-PSDELRGB-B-240

COUGAR CGR-PSDELRGB-B-240. Тип: All-in-one liquid cooler, Максимальное давление воздуха: 2,4 mmH2O. Ширина: 272 mm, Глубина: 121 mm, Высота: 27 mm. Цвет товара: Черный



Производительность		Энергопитание	
Подходящее расположение *	Корпус компьютера	Напряжение вентилятора	12 V
Тип *	All-in-one liquid cooler	Сила тока вентилятора	0,3 A
Поддерживаемые сокеты процессоров	LGA 1150 (разъем H3), LGA 1151 (разъем H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 1851, Разъем AM2, Разъем AM3, Разъем AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2	Потребляемая мощность светодиода (вентилятор)	3 W
		Вес и размеры	
		Ширина	272 mm
Уровень шума (высокая скорость)	33,5 dB	Глубина	121 mm
Максимальный воздушный поток	62,53 cfm	Высота	27 mm
Максимальное давление воздуха	2,4 mmH2O	Ширина радиатора	27,2 cm
Разъем насоса	3-контактный	Глубина радиатора	12,1 cm
Количество в упаковке	1 шт	Высота радиатора	2,7 cm
Скорость двигателя насоса	2700 RPM	Длина трубки	40 cm
Скорость вращения вентилятора (мин)	500 RPM	Ширина водоблока	8,29 cm
Скорость вращения вентилятора (макс)	2200 RPM	Глубина водоблока	7,33 cm
Дизайн		Высота водоблока	5,07 cm
Цвет товара *	Черный	Вес	618 g
Материал радиатора	Алюминий	Размеры вентилятора (Ш x Г x В)	120 x 120 x 25 mm
Количество вентиляторов	2 вентилятор(ы)	Ширина упаковки	211,5 mm
Светодиодная подсветка	✓	Глубина упаковки	350 mm
Цвет освещения	Мульти	Высота упаковки	143 mm
Тип разъема светодиода	3-контактный	Масса брутто	1,85 kg
Коннектор вентилятора	4-контактный	Технические характеристики	
Материал водоблока	Медный	Гарантийный срок	3 лет
Энергопитание		Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS
Потребляемая мощность вентилятора	3,6 W	Содержимое упаковки	
Потребляемая мощность помпы	4,2 W	Монтажный комплект	✓
Напряжение светодиодов	5 V	Винты в комплекте	✓
Напряжение насоса	12 V	Тепловая накладка включена	✓
Сила тока насоса	350 mA	кронштейн (кронштейны) для ЦП	✓
		Прочие свойства	
		Страна производства	Китай

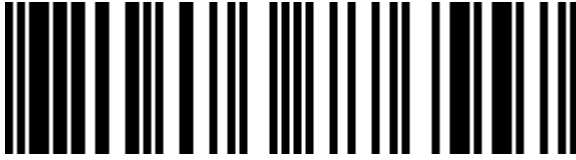

4710483776557



0192554006727



192554006727



4541995037979

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.