



DELL Pro Plus P1425 монитор для ПК 35,6 см (14") 1920 x 1200 пикселей WUXGA ЖК Серебристый

Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro Plus

Код товара: DELL-P1425

Модель : P1425

DELL Pro Plus P1425. Диагональ экрана: 35,6 см (14"), Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей, Тип HD: WUXGA, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 7 ms, Собственное форматное соотношение: 16:10, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб. крепление VESA. Цвет товара: Серебристый




Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	35,6 cm (14")	Экранное меню (OSD)	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1200 пикселей	Plug & Play	✓
Тип HD *	WUXGA	Энергопитание	
Собственное форматное соотношение *	16:10	Класс энергоэффективности (SDR) *	B
Технология дисплея *	ЖК	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Тип матрицы *	IPS	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	5 кВт·ч
LED подсветка	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	5,4 W
Тип подсветки	Edge LED	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Сенсорный экран *	✗	Максимальное потребление энергии	7 W
Яркость дисплея (типичная)	400 cd/m²	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Время отклика *	7 ms	Тип подачи питания	Внешний
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Антибликовый экран	✓	Условия эксплуатации	
Форма экрана *	Плоский	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддерживаемые видеоформаты	480p, 576p, 720p, 1080p	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Контрастность (типичная) *	1500:1	Рабочая высота	0 - 5000 m
Максимальная частота обновления *	60 Hz	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Угол обзора по горизонтали	178°	Вес и размеры	
Угол обзора по вертикали	178°	Ширина с подставкой	315,1 mm
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Глубина с подставкой	14,7 mm
Размер точки	0,15708 x 0,15708 mm		
Плотность пикселей	162 ppi		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 118 kHz		
Вертикальная частота сканирования	56 - 60 Hz		

Экран		Вес и размеры	
Видимая область экрана по горизонтали	30,2 cm	Высота с подставкой	223,5 mm
Видимая область экрана по вертикали	18,9 cm	Ширина (без подставки)	315,1 mm
Размер диагонали экрана (метрич.)	35,57 cm	Глубина (без подставки)	4,6 mm
Твердость поверхности	3H	Высота (без подставки)	223,5 mm
Стандарт цветового охвата sRGB охват (обычный)	sRGB 100%	Вес (без подставки)	570 g
		Ширина рамки (боковая)	5,95 mm
		Ширина рамки (верхняя)	1,36 cm
		Ширина рамки (нижняя)	2,14 cm
Производительность		Данные об упаковке	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Масса брутто	1,24 kg
AMD FreeSync *	✗	Содержимое упаковки	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11	Подставка в комплекте	✓
Поддерживаемые операционные системы Mac	✓	Устойчивость	
Мультимедиа		Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Встроенные колонки *	✗	Не содержит	Arsenic, Ртуть, PVC/BFR
Встроенная камера *	✗	Углеродный след	
Дизайн		Общий углеродный след (kg of CO2e)	71,5
Цвет товара *	Серебристый	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	40,54
Порты и интерфейсы		Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	2,36
Встроенный USB-хаб *	✓	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	27,46
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	1,14
Количество входных портов	2	Версия PAIA	GaBi version 1, 2024
Количество восходящих портов USB Type-C	2	Прочие свойства	
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Количество портов USB	2
HDMI *	✗	Compliance certificates	RoHS
Выход для наушников *	✗	Supplied AC adapter type	Кабель переменного тока
HDCP	✓	Технические характеристики	
Версия HDCP	1.4	Естественная частота обновления	60 Hz
Эргономика			
крепление VESA *	✓		
Слот кабельной блокировки *	✗		
Регулировка высоты *	✗		
Регулировка угла наклона	✓		
Угол наклона	10 - 90°		



5397184962565

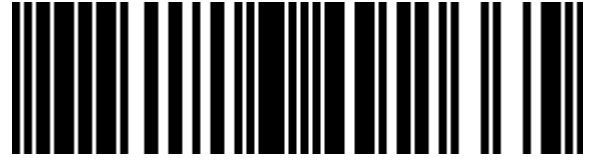

0884116492665



884116492665

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.