

TP-Link INSIGHT S385 Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 3840 x 2160 пикселей Стена



Производитель : TP-Link

Код товара: INSIGHT S385(4MM)

Модель : INSIGHT S385

TP-Link INSIGHT S385. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол обзора объектива по горизонтали: 91.5°, Угол обзора объектива по вертикали: 46.1°, Угол обзора объектива по диагонали: 109.6°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 107 m, Дистанция наблюдения: 44 m, Дистанция распознавания: 21 m

Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law
Технология подключения *	Проводная	Интервал выборки	8 kHz
Максимальное рабочее расстояние	107 m	Встроенный микрофон	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Число встроенных микрофонов	1
Режим "день/ночь"	✓	Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Сеть	
Удаленный просмотр	✓	Подключение Ethernet *	✓
Динамический диапазон	120 dB	Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Дизайн		Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Формат *	Bullet (shape)	Wi-Fi *	✗
Тип крепления *	Стена	Bluetooth *	✗
Цвет товара *	Белый	Просмотр в реальном времени	✓
Материал корпуса	Металл	Устройства хранения данных	
Защитные возможности	Водонепроницаемый	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
International Protection (IP) код	IP67	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Погодостойкость	✓	Порты и интерфейсы	
Камера		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Минимальное освещение	0 lx	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	91.5°	Безопасность	
Угол обзора объектива по вертикали	46.1°	Встроенная сирена	✓
Угол обзора объектива по диагонали	109.6°	Защита паролем	✓
Угол наклона	0 - 90°	Видео обнаружение движения	✓
Скорость действия затвора	1/3 to 1/10000	Фильтрация по IP адресу	✓


Датчик изображения		Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	HTTPS шифрование	✓
Прогрессивная развертка	✓	Тип уведомления о тревоге	Push notification
Тип сенсора *	CMOS	Сенсор движения	✓
Объектив		Зеркало	✓
Дистанция обнаружения	107 m	Дайджет-аутентификация	✓
Дистанция наблюдения	44 m	Характеристики управления	
Дистанция распознавания	21 m	Управление через веб-интерфейс	✓
Фиксированная фокусировка	✓	Браузер	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Облачное управление *	✓
Дистанция определения	11 m	Кнопка сброса установок	✓
Фиксированное фокусное расстояние	4 mm	Энергопитание	
Ночное видение		Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	10,5 W
Тип светодиода	IR/White	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	11,5 W
Видео		Выходное напряжение постоянного тока	12
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Условия эксплуатации	
Всего мегапикселей *	8 MP	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Поддерживаемые разрешения		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Запись видео	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения, Резкость	Вес и размеры	
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Ширина	74 mm
Битовая скорость передачи данных	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Высота	74 mm
Компенсация фоновой засветки	✓	Длина	184 mm
компенсация засветки (HLC)	✓	Вес	525 g
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓	Данные об упаковке	
Аудио		Тип упаковки	Коробочная версия
Встроенные колонки	✓	Содержимое упаковки	
Аудиосистема	2-полосная	Количество камер *	1
Входные аудио каналы	1.0 канала	Монтажный комплект	✓
		Винты в комплекте	✓
		Drilling template included	✓
		Инструкция	✓




0810142823975



810142823975

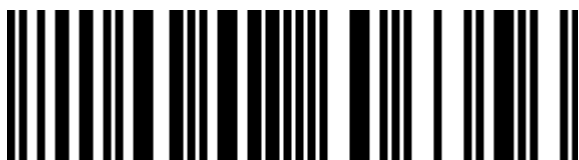

1210002606356

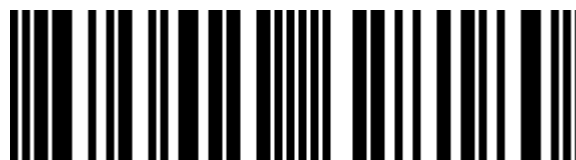

8885020628180

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.