

TP-Link Tapo C260 IP камера видеонаблюдения Для помещений 3840 x 2160 пикселей Потолок/стена/стол

Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** Tapo **Код товара:** TAP0 C260

Модель : Tapo C260

TP-Link Tapo C260. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Для помещений, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена/стол, Цвет товара: Белый, Страна производства: Китай. Угол обзора объектива по горизонтали: 91.5°, Угол обзора объектива по вертикали: 46.1°, Угол обзора объектива по диагонали: 109.6°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Фокусное расстояние: 4.3 mm



Производительность		Сеть	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Поддерживаемое размещение *	Для помещений	Wi-Fi *	✓
Технология подключения *	Беспроводной	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Bluetooth *	✓
Виртуальный помощник	Amazon Alexa & Google Assistant	Просмотр в реальном времени	✓
Режим "день/ночь"	✓	Устройства хранения данных	
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Встроенный кардридер	✓
Удаленный просмотр	✓	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Дизайн		Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Тип крепления *	Потолок/стена/стол	Безопасность	
Цвет товара *	Белый	Встроенная сирена	✓
Страна производства	Китай	Siren noise level	90 dB
Камера		Видео обнаружение движения	✓
Управление поворотом камеры	✓	Алгоритмы шифрования данных	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Управление наклоном камеры	✓	Тип уведомления о тревоге	Push notification, Аварийное сообщение в виде моментального снимка
Угол обзора объектива по горизонтали	91.5°	Защита конфиденциальности	✓
Угол обзора объектива по вертикали	46.1°	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Распознавание лиц, Human detection, Обнаружение пересечения линии, Pet detection, Vehicle detection
Угол обзора объектива по диагонали	109.6°	Характеристики управления	
Датчик изображения		Облачное управление *	✓
Количество датчиков	1	Кнопка сброса установок	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Прогрессивная развертка	✓		


Датчик изображения		Характеристики управления	
Тип сенсора *	CMOS	ПО управления	Таро App
Объектив		Энергопитание	
Функция приближения	✓	Тип источника питания *	Кабель переменного тока, Постоянный ток
Количество линз *	1	Входящее напряжение сети	100-240 V
Фокусное расстояние	4.3 mm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2,5 W
Минимальное число установки диафрагмы	1,6	Максимальное потребление энергии	8,65 W
Ночное видение		Выходное напряжение постоянного тока	5
Ночное видение *	✓	Выходной постоянный ток	2 A
Дистанция ночного видения	12 m	Условия эксплуатации	
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Количество светительных светодиодов	2	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Инфракрасные волны	850 nm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Видео		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Системные требования	
Всего мегапикселей *	8 MP	Поддерживаемые мобильные операционные системы	iOS 11.0, Android 5.0
Поддерживаемый видеоформат	H.264	Вес и размеры	
Форматы сжатия видео	H.264	Ширина	88,7 mm
Поддерживаемые разрешения	3840 x 2160	Глубина	118,9 mm
Поддерживаемые видеоформаты	2160p	Высота	74,6 mm
Запись видео	✓	Вес	220 g
Частота смены кадров	25 fps	Длина кабеля	3 m
Подавление шума	✓	Данные об упаковке	
Регулировка качества изображения	DNR	Ширина упаковки	105,5 mm
Аудио		Глубина упаковки	181,5 mm
Встроенные колонки	✓	Высота упаковки	121,5 mm
Аудиосистема	2-полосная	Масса брутто	580 g
Поддерживаемые форматы аудио	RTSP	Тип упаковки	Коробочная версия
Встроенный микрофон	✓	Устойчивость	
Сеть		Compliance certificates	СЕ, Федеральная комиссия по связи (ФКС)
Подключение Ethernet *	✗	Содержимое упаковки	
Стандарты сети	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Количество камер *	1
		Логистические данные	
		Код TARIC	8525890000



8885021370088



1210002610780

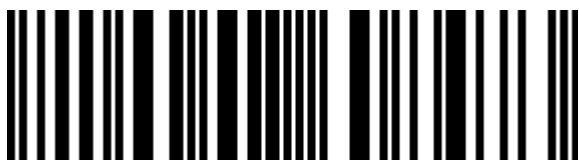

1210002608473

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.