



TP-Link Omada ER605 проводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Черный

Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** Omada **Код товара:** ER605

Модель : ER605

TP-Link Omada ER605. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Свивка кабеля: 10/100/1000Base-T(X). Протокол маршрутизации: RIP-1, RIP-2, Протоколы управления: Telnet, Поддерживаемые сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Алгоритмы шифрования данных: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Метод аутентификации: SHA-1, MD5, Поддержка VPN (виртуальной частной сети): • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode •.... Compliance certificates: RoHS. Поставляемые кабели: Кабель переменного тока



WAN подключение		Безопасность	
Ethernet WAN *	✓	Функциональные возможности NAT	• One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP
DSL WAN *	✗		
Слот для SIM-карты *	✗		
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗		
Сеть		Сертификаты	
		Compliance certificates	RoHS
		Содержимое упаковки	
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Тип Ethernet интерфейса *	Гигабитный Ethernet	Инструкция	✓
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Краткая инструкция пользователя	✓
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Краткое руководство по установке	✓
Поддержка VLAN	✓	Свойства	
Контроль трафика	✓	Флэш-память	128 MB
Роутинг на основе политик	✓	Оперативная память	256 MB
Сопутствующие соединения	150000	Тип внутренней памяти	DRAM
Характеристики управления			Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Управление через веб-интерфейс *	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Поддерживаемые операционные системы Mac	MacOS
Кнопка сброса установок	✓	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Порты и интерфейсы		Сертификация	CE, FCC, RoHS
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Дизайн	
Количество портов USB	1	Цвет товара *	Черный
Протоколы		Монтаж в стойку	✓
Поддержка DMZ	✓		


Протоколы		Дизайн	
Протокол маршрутизации	RIP-1, RIP-2	Емкость стойки	1U
Протоколы управления	Telnet	Светодиодные индикаторы	Активность, ЛВС, Система, USB, Глобальная компьютерная сеть (WAN)
DHCP клиент *	✓		
DHCP сервер *	✓		
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP	Энергопитание	
Поддерживаемые протоколы	IPsec/PPTP/L2TP	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	7,94 W
Безопасность		Тип источника питания	Кабель переменного тока
		Входящее напряжение сети	120 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Алгоритмы шифрования данных *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1	Условия эксплуатации	
Брандмауэр	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Метод аутентификации	SHA-1, MD5	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Фильтрация URL-адресов	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Защита от DoS атаки	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Предотвращение ARP атак	✓	Вес и размеры	
Трансляция сетевых адресов	✓		
Логи системных событий	✓		
Количество туннелей VPN	20	Ширина	158 mm
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	• 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPsec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels	Глубина	101 mm
		Высота	25 mm
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	190 mm
		Глубина упаковки	254 mm
		Высота упаковки	60 mm
		Масса брутто	650 g



6935364089597




1210002611213

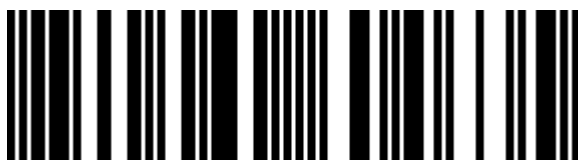

0840460604635



840460604635

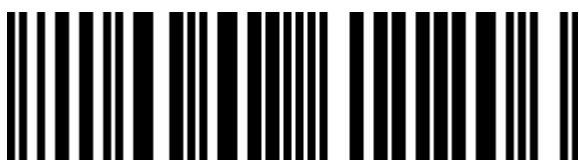

1210002611206

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.