



**TP-Link TL-SG1210MPE сетевой коммутатор Управляемый L2  
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE)  
Черный**

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG1210MPE

Модель : TL-SG1210MPE



TP-Link TL-SG1210MPE. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 9. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 20 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Входящее напряжение постоянного тока: 53.5 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE)



| Характеристики управления                                    |                                                                                                                        | Дизайн                                            |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Тип свича *                                                  | Управляемый                                                                                                            | Светодиодные индикаторы                           | ✓           |
| Уровень свича                                                | L2                                                                                                                     | Энергопитание                                     |             |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                           | ✓                                                                                                                      | Блок питания в комплекте *                        | ✓           |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                                                                        | Входящее напряжение постоянного тока              | 53.5 V      |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 9                                                                                                                      | Ток на входе                                      | 2.43 A      |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                         | Power over Ethernet (PoE)                         |             |
| Количество оптоволоконных портов                             | 1                                                                                                                      | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✓           |
| Оптоволоконный коннектор                                     | SFP                                                                                                                    | Количество портов PoE+                            | 8           |
| Разъем питания                                               | Гнездо для постоянного тока                                                                                            | Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)        | 30 W        |
| Сеть                                                         |                                                                                                                        | Условия эксплуатации                              |             |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C   |
|                                                              |                                                                                                                        | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C |
| Поддержка 10G *                                              | ✗                                                                                                                      | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%    |
| Зеркальное отражение порта                                   | ✓                                                                                                                      | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 95%     |
| Контроль "широковещательного шторма"                         | ✓                                                                                                                      | Вес и размеры                                     |             |
| Ограничение скорости                                         | ✓                                                                                                                      | Ширина                                            | 209 mm      |
| Передача данных                                              |                                                                                                                        | Глубина                                           | 126 mm      |
| Коммутационная способность *                                 | 20 Gbit/s                                                                                                              | Высота                                            | 26 mm       |
| Скорость передачи                                            | 14,88 Mpps                                                                                                             | Содержимое упаковки                               |             |
| Размер адресной таблицы *                                    | 4000 записей                                                                                                           | Инструкция                                        | ✓           |
| Промежуточное хранение                                       | ✓                                                                                                                      |                                                   |             |
| Поддержка Jumbo Frames                                       | ✓                                                                                                                      |                                                   |             |


| Передача данных                    |        | Данные об упаковке                          |          |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------|
| джамбо кадры                       | 16000  | Ширина упаковки                             | 240 mm   |
| Безопасность                       |        | Глубина упаковки                            | 315 mm   |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | ✓      | Высота упаковки                             | 70 mm    |
| защита от петли                    | ✓      | Масса брутто                                | 1,58 kg  |
| Дизайн                             |        | Логистические данные                        |          |
| Монтаж в стойку *                  | ✗      | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85176990 |
| Цвет товара                        | Черный |                                             |          |



6935364052676




6935364052669

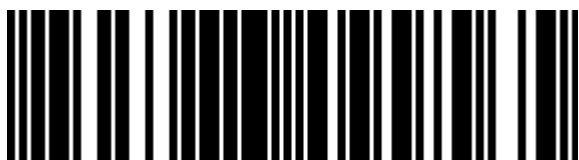

0845973099565



845973099565

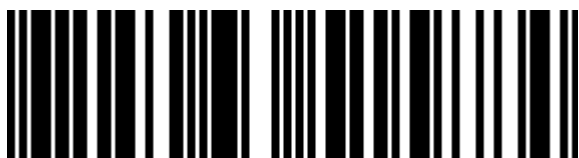

5715063515884



0840460604123



840460604123



1210002617048

## Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.