

CyberPower OLS3000ERT2UA источник бесперебойного питания Двойное преобразование (онлайн) 2 kVA 1800 W 8 розетка(и)



Производитель : CyberPower

Код товара: OLS3000ERT2UA

Модель : OLS3000ERT2UA


CyberPower OLS3000ERT2UA. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 2 kVA, Выходная мощность: 1800 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Тип F, Количество розеток: 8 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 9 Ah, Напряжение батареи: 48 V. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Металл. Compliance certificates: CE, EAC, RoHS, Сертификация: CE, EAC

Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Напряжение батареи	48 V
Выходная мощность *	2 kVA	Число поддерживаемых батарей	3
Выходная мощность *	1800 W	Количество батареек в комплекте	2 шт
Форма волны *	Pure sine	Обычное время резервирования при полной загрузке	3,8 min
Входное напряжение (мин) *	190 V	Обычное время резервирования при половинной загрузке	13,1 min
Входное напряжение (макс) *	300 V	Время работы батареи (макс)	5 лет
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Время подзарядки батареи	4 h
Выходное рабочее напряжение (мин)	208 V	Зарядный ток	1,5 A
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Батарея горячей замены	✓
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Карtridge замены батареи	RBP0157
Регулировка выходной частоты	0.5 Hz	Дизайн	
Регулировка выходного напряжения	1%	Формат *	Монтируемый в стойку/башня
Максимальный ток	9 A	Материал корпуса	Металл
Значение потока энергии	363 J	Емкость стойки	2U
Время отклика	0 ms	Длина кабеля	1,5 m
Тепловыделение	682 BTU/ч	Тип охлаждения	Активный
Эффективность (режим ECO)	95%	Встроенный вентилятор	✓
Коэффициент мощности	0,9	Цвет товара *	Черный
Входной коэффициент мощности	0,99	Тип управления	Кнопки
Выходной коэффициент мощности	0,9	Тип дисплея	ЖК
Коэффициент амплитуды	3:1	Условия эксплуатации	
ECO режим	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения	5%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	-20 - 50%
Защита от перенапряжения	✓	Рабочая высота	0 - 1500 m
Функции защиты электропитания	Перегрузка	Высота в нерабочем режиме	0 - 1500 m


Свойства		Сертификаты	
Звуковые сигналы	✓	Compliance certificates	CE, EAC, RoHS
Режимы звукового сигнала	Замена батареи, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке, Авария, Сигнализация при включении батареи	Сертификация	CE, EAC
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Типы розеток	Разъем C13	Батарейки в комплекте	✓
Вилка	Тип F	Набор для крепления к стойке	✓
Количество розеток	8 розетка(и)	Поставляемые кабели	Входной силовой кабель, Кабель USB
USB порт	✓	Инструкция	✓
Тип порта USB	USB тип B	Вес и размеры	
Последовательный интерфейс	✓	Ширина	438 mm
Тип последовательного интерфейса	RS-232	Глубина	610 mm
Количество последовательных портов	1	Высота	88 mm
RS-232 порты	1	Вес	19,2 kg
Порты модема (RJ-11)	1	Данные об упаковке	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Ширина упаковки	540 mm
Emergency Power Off (EPO) коннектор	✓	Глубина упаковки	550 mm
Батарея		Высота упаковки	230 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Масса брутто	23,4 kg
Емкость батареи	9 Ah	Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	8504408590
		Страна производства	Китай



4712856273823

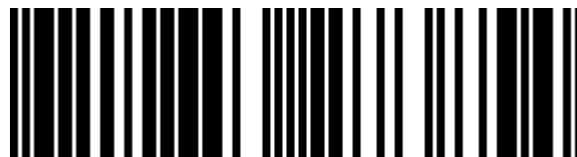

4712856273854

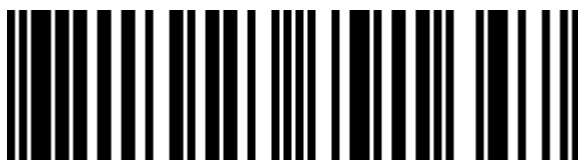

4711027791647



4711027791340

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.