

# TP-Link TL-SG1006PP сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Серый



Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG1006PP

Модель : TL-SG1006PP

TP-Link TL-SG1006PP. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 6. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 12 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 53.5 V. Питание по Ethernet (PoE).  
Монтаж в стойку


| Характеристики управления                                    |                                                                                              | Производительность                                |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Тип свича *                                                  | Неуправляемый                                                                                | Без кулера                                        | ✓                 |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                           | ✓                                                                                            | Энергопитание                                     |                   |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                                              | Источник питания *                                | DC/PoE            |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 6                                                                                            | Блок питания в комплекте *                        | ✓                 |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                               | Входящее напряжение постоянного тока              | 53.5 V            |
| Сеть                                                         |                                                                                              | Ток на входе                                      | 1.31 A            |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Потребляемая мощность (в обычном режиме)          | 4,75 W            |
| Поддержка 10G *                                              | ✗                                                                                            | Максимальное потребление энергии                  | 71,46 W           |
| Тип свивки медного Ethernet                                  | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                                             | Power over Ethernet (PoE)                         |                   |
| Поддерживаемые типы кабеля                                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6                                                                | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✓                 |
| Поддержка управления потоками                                | ✓                                                                                            | Количество портов PoE                             | 4                 |
| Авто MDI/MDI-X                                               | ✓                                                                                            | Общий объем Power over Ethernet (PoE)             | 64 W              |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN                        | 10,100,1000 Мбит/с                                                                           | Условия эксплуатации                              |                   |
| Автоматическое согласование                                  | ✓                                                                                            | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C         |
| поддержка функции auto-learning для MAC адреса               | ✓                                                                                            | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C       |
| поддержка функции auto-aging для MAC адреса                  | ✓                                                                                            | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%          |
| Передача данных                                              |                                                                                              | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%           |
| Коммутационная способность *                                 | 12 Gbit/s                                                                                    | Тепловыделение                                    | 16,2 BTU/ч        |
| Скорость передачи                                            | 8,928 Mpps                                                                                   | Вес и размеры                                     |                   |
| Размер адресной таблицы *                                    | 4000 записей                                                                                 | Ширина                                            | 158 mm            |
| Промежуточное хранение                                       | ✓                                                                                            | Глубина                                           | 101 mm            |
| Безопасность                                                 |                                                                                              | Высота                                            | 25 mm             |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP                           | ✓                                                                                            | Содержимое упаковки                               |                   |
| Дизайн                                                       |                                                                                              | Краткая инструкция пользователя                   | ✓                 |
| Монтаж в стойку *                                            | ✓                                                                                            | Данные об упаковке                                |                   |
| Составной *                                                  | ✓                                                                                            | Тип упаковки                                      | Коробочная версия |
| Цвет товара                                                  | Серый                                                                                        | Сертификаты                                       |                   |
| Светодиодные индикаторы                                      | ✓                                                                                            | Сертификация                                      | FCC, CE, RoHS     |



4895252500332



4895252500325

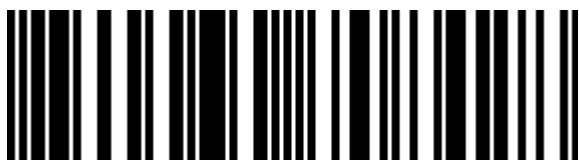

0840030708428



840030708428

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.