



TP-Link INSIGHT S385 Bullet (shape) IP камера
видеонаблюдения Вне помещения 2880 x 1620 пикселей Стена

Производитель : TP-Link

Код товара: INSIGHT S385(2.8MM)

Модель : INSIGHT S385

TP-Link INSIGHT S385. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол обзора объектива по горизонтали: 111.4°, Угол обзора объектива по вертикали: 58.8°, Угол обзора объектива по диагонали: 134°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 64 m, Дистанция наблюдения: 27 m, Дистанция распознавания: 13 m




Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Интервал выборки	8 kHz
Технология подключения *	Проводная	Встроенный микрофон	✓
Максимальное рабочее расстояние	85 m	Число встроенных микрофонов	1
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с
Режим "день/ночь"	✓	Сеть	
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Подключение Ethernet *	✓
Удаленный просмотр	✓	Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Динамический диапазон	120 dB	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Дизайн		Wi-Fi *	✗
Формат *	Bullet (shape)	Bluetooth *	✗
Тип крепления *	Стена	Просмотр в реальном времени	✓
Цвет товара *	Белый	Устройства хранения данных	
Материал корпуса	Металл	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Защитные возможности	Водонепроницаемый	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
International Protection (IP) код	IP67	Порты и интерфейсы	
Погодостойкость	✓	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Камера		Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Минимальное освещение	0 lx	Безопасность	
Угол обзора объектива по горизонтали	111.4°	Встроенная сирена	✓
Угол обзора объектива по вертикали	58.8°	Защита паролем	✓
Угол обзора объектива по диагонали	134°	Видео обнаружение движения	✓
Угол наклона	0 - 90°	Фильтрация по IP адресу	✓
Скорость действия затвора	1/3 to 1/10000	HTTPS шифрование	✓

Датчик изображения		Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Тип уведомления о тревоге	Push notification
Прогрессивная развертка	✓	Сенсор движения	✓
Тип сенсора *	CMOS	Зеркало	✓
Объектив		Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Дистанция обнаружения	64 m	Дайджет-аутентификация	✓
Дистанция наблюдения	27 m	Характеристики управления	
Дистанция распознавания	13 m	Управление через веб-интерфейс	✓
Фиксированная фокусировка	✓	Браузер	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Облачное управление *	✓
Дистанция определения	6 m	Кнопка сброса установок	✓
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Энергопитание	
Ночное видение		Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	10,5 W
Тип светодиода	IR/White	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	11,5 W
Видео		Выходное напряжение постоянного тока	12
Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей	Условия эксплуатации	
Всего мегапикселей *	8 MP	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Поддерживаемые разрешения	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Запись видео	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения, Резкость	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Регулировка качества изображения	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Вес и размеры	
управление скоростью передачи битов	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Ширина	74 mm
Битовая скорость передачи данных	✓	Высота	74 mm
Компенсация фоновой засветки	✓	Длина	184 mm
компенсация засветки (HLC)	✓	Вес	525 g
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓	Данные об упаковке	
Аудио		Тип упаковки	Коробочная версия
Встроенные колонки	✓	Содержимое упаковки	
Аудиосистема	2-полосная	Количество камер *	1
Входные аудио каналы	1.0 канала	Монтажный комплект	✓
Выходные звуковые каналы	1.0 канала	Винты в комплекте	✓
		Drilling template included	✓
		Инструкция	✓



1210002606349

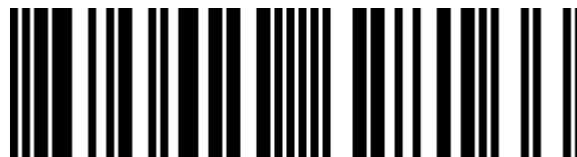

8885020628166

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.