

CyberPower PR3000ERTXL2U источник бесперебойного питания
Интерактивная 3 kVA 3000 W 8 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: PR3000ERTXL2U

Модель : PR3000ERTXL2U

CyberPower PR3000ERTXL2U. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 3000 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 8 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Обычное время резервирования при полной загрузке: 1,7 min, Обычное время резервирования при половинной загрузке: 7,1 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Металл. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE , FCC Class A , UL , CISPR 22 Class A , IEC62040-2 , RCM , VCCI , EN 61000-3-2




Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Обычное время резервирования при полной загрузке	1,7 min
Выходная мощность *	3 kVA	Обычное время резервирования при половинной загрузке	7,1 min
Выходная мощность *	3000 W	Время подзарядки батареи	3 h
Форма волны *	Pure sine	Батарея горячей замены	✓
Входное напряжение (мин) *	159 V	Карtridge замены батареи	RBP0129
Входное напряжение (макс) *	288 V	Дизайн	
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Формат *	Монтируемый в стойку/башня
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Материал корпуса	Металл
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Емкость стойки	2U
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Длина кабеля	2,4 m
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Цвет товара *	Черный
Максимальный ток	16 A	Тип дисплея	ЖК
Значение потока энергии	2430 J	Светодиодные индикаторы	Ошибка, Операция
Время перехода (режим линии в режим батареи)	4 ms	Условия эксплуатации	
Время отклика	4 ms	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Количество фаз на входе	1	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Коэффициент мощности	1	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Рабочая высота	0 - 3000 m
Защита от перенапряжения	✓	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Функции защиты электропитания	Перегрузка, Короткое замыкание	Сертификаты	
Звуковые сигналы	✓	Compliance certificates	RoHS
Управление через веб-интерфейс	✓		
Протоколы управления	SNMP/HTTP		

Свойства		Сертификаты	
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Сертификация	CE , FCC Class A , UL , CISPR 22 Class A , IEC62040-2 , RCM , VCCI , EN 61000-3-2
Автоматический выключатель розетки	✓	Устойчивость	
Порты и интерфейсы		Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
		Вес и размеры	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Ширина	433 mm
Вилка	Разъем C20	Глубина	500 mm
Количество розеток	8 розетка(и)	Высота	86,5 mm
USB порт	✓	Вес	32,8 kg
Последовательный интерфейс	✓	Данные об упаковке	
Тип последовательного интерфейса	RS-232	Ширина упаковки	560 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Глубина упаковки	620 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Высота упаковки	275 mm
Emergency Power Off (EPO) коннектор	✓	Масса брутто	41 kg
Батарея		Объем упаковки	40800 cm³
		Логистические данные	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Код гармонизированной системы описания (HS)	8504408590
Число поддерживаемых батарей	4	Страна производства	Китай
		Прочие свойства	
		Байпас	GreenPower UPS



4712856277579

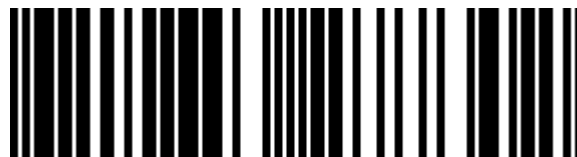

4712856277302

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.