


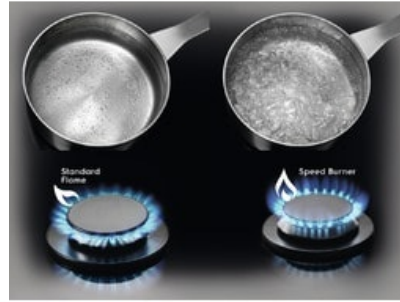

Efektīvs veids, kā iedegt jaunrades liesmu

Šis Electrolux gāzes plīts virsmas intensīvais deglis ir radīts, lai ātri sasniegtu pannu un katliņu apakšu, nodrošinot intensīvu, jaudīgāku liesmu, vienlaikus ietaupot līdz 20% enerģijas.

595x520 mm, 4 degļi (1 WOK), gāze uz stikla, melna, vadība ar kloķtīšiem ar nerūs. tērauda apdari un integrētu elektr. aizdedzi, čuguna trauku turētāji, gāzes kontrole

Priekšrocības un funkcijas



Jaudīga sakarsēšana nodrošina pilnīgāku garšu

Mūsu 4 kW vokpannas vairākkārtīgais vainagveida deglis paredzēts jaudīgākas liesmas nodrošināšanai, sniedzot jums papildu karstumu, lai pagatavotu autentiskus Āzijas ēdienus.

- Virsmas veids: Gāze uz stikla
- Vadība ar grozāmiem kloķtīšiem
- Vadības taustiņu novietojums: priekšā pa kreisi un pa labi
- Priekšējā kreisā zona: No,
- Aizmugurējā kreisā zona: No,
- Vidējā gatavošanas zona: Papildus deglis, Mariane, 1000W/65mm
- Aizmugurējā vidējā zona: Mariane, pusātrais deglis, 2000W/80mm
- Priekšējā labā zona: No,
- Aizmugurējā labā zona: No,
- Vadības kloķos integrēta elektriskā aizdedze
- Gāzes kontrole: ja nodziest liesma, gāzes padeve tiek pārtraukta
- Čuguna trauku turētāji
- Gāzes tipa pielāgošanas komplekts

Pamats drošākai ēdiena gatavošanai

Mūsu čuguna trauku balsti gādā, lai pannas un katliņus varētu droši novietot uz plīts virsmas.



Elegance bez piepūles

Gāzes plīts stikla virsmu var viegli noslaucīt, tādēļ jūsu virtuve būs jauka un tīra.

Smalki noregulēta liesma

Pārvaldiet savu plīts virsmu, izmantojot ātri reaģējošos vadības kloķus. Tie ļauj jums ērti noregulēt liesmas izmēru, lai jūs vienmēr varētu gatavot ēdienu pareizā temperatūrā.


Drošība bez pedomāšanas

Mūsu gāzes plīts virsma ir aprīkota ar automātisku drošības funkciju, kas izslēdz gāzi, ja liesma nejauši nodziest.

Produkta specifikācija

Produkta klase	iebūvējamā virsma
Pamatkrāsa	Melna
Kontroles panelis	Pogas
Facet_PL_Hobs_Zintegrowana_na_rowni_z_blatem	nie
Facet_PL_Hobs_StopGo	nie
Facet_PL_Hob_Surface	szkło
Strāvas vada garums, m	1.07
Maksimālā gāzes jauda, W	8900
Tīkla spriegums, V	220-240
Aizmugurējās vidējās gatav. zonas jauda / diametrs	2000W/80mm
Priekšējās vidējās gatav. zonas jauda / diametrs	1000W/65mm
Residual heating indicators	No
P x D, mm	595x520
Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm	46x560x480
Neto svars, kg	13.8
Bruto svars, kg	14.4
Iepakojuma augstums, mm	155
Iepakojuma platums, mm	709
Iepakojuma dziļums, mm	626
Stacking level	16
Produkta numurs	949 640 476
EAN kods	7332543550388

PSGBHO120D000031

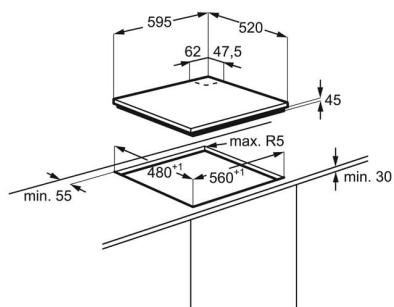

PSGBHO200DE00002

