

TP-Link INSIGHT S445 Башня IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Потолок

Производитель : TP-Link

Код товара: INSIGHT S445(4MM)

Модель : INSIGHT S445

TP-Link INSIGHT S445. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Угол обзора объектива по горизонтали: 80.4°, Угол обзора объектива по вертикали: 41.8°, Угол обзора объектива по диагонали: 98.7°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Тип сенсора (панорамная камера): CMOS, Отношение сигнал/шум (SNR) (панорамная камера): 52 dB



Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения		
Технология подключения *	Проводная		
Максимальное рабочее расстояние	80 m		
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓		
Режим "день/ночь"	✓		
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓		
Удаленный просмотр	✓		
Динамический диапазон	120 dB		
Дизайн		Аудио	
Формат *	Башня	Встроенные колонки	✓
Тип крепления *	Потолок	Аудиосистема	2-полосная
Цвет товара *	Белый	Входные аудио каналы	1.0 канала
Материал корпуса	Металл	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Защитные возможности	Водонепроницаемый	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law
International Protection (IP) код	IP67	Интервал выборки	8 kHz
Погодостойкость	✓	Встроенный микрофон	✓
Камера		Число встроенных микрофонов	1
Минимальное освещение	0 lx	Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с
Угол обзора объектива по горизонтали	80.4°		
Угол обзора объектива по вертикали	41.8°		
Угол обзора объектива по диагонали	98.7°		
Угол наклона	0 - 90°		
Скорость действия затвора	1/3 to 1/10000		
		Сеть	
		Подключение Ethernet *	✓
		Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
		Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
		Wi-Fi *	✗
		Bluetooth *	✗
		Просмотр в реальном времени	✓
		Устройства хранения данных	
		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
		Максимальный объем флеш-карты	512 GB
		Порты и интерфейсы	
		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1


Датчик изображения		Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Встроенная сирена	✓
Прогрессивная развертка	✓	Защита паролем	✓
Тип сенсора *	CMOS	Видео обнаружение движения	✓
Панорамная камера		Фильтрация по IP адресу	✓
Тип сенсора (панорамная камера)	CMOS	HTTPS шифрование	✓
Отношение сигнал/шум (SNR) (панорамная камера)	52 dB	Тип уведомления о тревоге	Push notification
Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) (панорамная камера)	✓	Сенсор движения	✓
Объектив		Зеркало	✓
Дистанция обнаружения	80 m	Дайджет-аутентификация	✓
Дистанция наблюдения	33 m	Характеристики управления	
Дистанция распознавания	16 m	Браузер	✓
Фиксированная фокусировка	✓	Облачное управление *	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Кнопка сброса установок	✓
Дистанция определения	8 m	Энергопитание	
Фиксированное фокусное расстояние	4 mm	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение		Максимальное потребление энергии	11 W
Ночное видение *	✓	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Тип светодиода	IR/White	Выходное напряжение постоянного тока	12
Видео		Условия эксплуатации	
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Всего мегапикселей *	4 MP	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Поддерживаемые разрешения	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Запись видео	✓	Вес и размеры	
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения, Резкость	Ширина	111 mm
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Высота	83,7 mm
Битовая скорость передачи данных	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Длина	111 mm
Компенсация фоновой засветки	✓	Вес	480 g
компенсация засветки (HLC)	✓	Данные об упаковке	
		Тип упаковки	Коробочная версия
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1
		Монтажный комплект	✓
		Винты в комплекте	✓
		Drilling template included	✓
		Инструкция	✓




0810142823999



810142823999

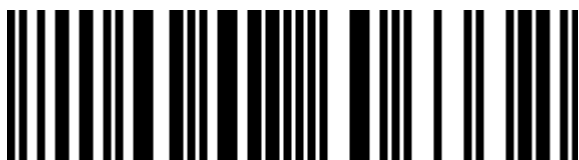

1210002606332

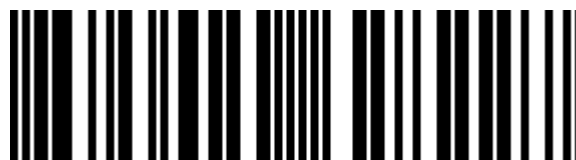

8885020628227

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.