

TP-Link INSIGHT S385 Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 3840 x 2160 pikseļi Siena



Zīmols : TP-Link

Preces kods: INSIGHT S385(4MM)

Modeļa nosaukums : INSIGHT S385

TP-Link INSIGHT S385. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Siena, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Lēcas skata leņķis, horizontāls: 91.5°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 46.1°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 109.6°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Noteikt attālumu: 107 m, Novērošanas attālums: 44 m, Atpazīt attālumu: 21 m

Darbības rādītāji		Audio	
Tips *	IP drošības kamera	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Parauga ātrums	8 kHz
Maksimālā darbības distance	107 m	Iebūvēts mikrofons	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Mikrofonu skaits	1
Dienas/nakts režīms	✓	Datu pārraides ātruma diapazons	0 - 64 Kbit/s
Infrasarkano staru (IR) blokēšanas filtrs	✓	Tīklošana	
Attālināta skatīšanās	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB	Tīkla standarts	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Dizains		Atbalstāmie tīkla protokoli TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP	
Formas faktors *	Lode (forma)		
Uztādīšanas tips *	Siena		
Produkta krāsa *	Balts		
Apvalka materiāls	Metāls	Wi-Fi *	✗
Aizsardzības īpašības	Ūdensdrošs	Bluetooth *	✗
International Protection (IP) code	IP67	Tiešs skatiens	✓
Nokrišņu	✓	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Kamera		Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Minimālā iluminācija	0 lux	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Lēcas skata leņķis, horizontāls	91.5°	Savienojamība	
Lēcas skata leņķis, vertikāls	46.1°	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Lēcas skata leņķis, diagonāls	109.6°	DC ieejas ligzda	✓
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Drošība	
Kameras slēdža ātrums	1/3 to 1/10000	Iebūvēta sirēna	✓
Attēla sensors		Aizsardzība ar paroli	✓
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Vīdeo kustības uztveršana	✓
Progresīvā izvērse	✓	IP adreses filtrēšana	✓
Sensora tips *	CMOS	HTTPS šifrēšana	✓
		Brīdinājuma paziņojuma veids	Pašpiegādes ziņojums


Objektīva sistēma		Drošība	
Noteikt attālumu	107 m	Kustības sensors	✓
Novērošanas attālums	44 m	Spogulis	✓
Atpazīt attālumu	21 m	Daidžesta autentifikācija	✓
Fiksēts fokuss	✓	Vadības īpašības	
Maksimālais atvērums	1,6	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Identificēt attālumu	11 m	Interneta pārlūks	✓
Fiksēts fokusa garums	4 mm	Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✓
Nakts redzamība		Atiestates poga	✓
Nakts redze *	✓	Energijas pārvaldība	
LED tips	IR/balta	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Video		Strāvas patēriņš (maks)	10,5 W
Maksimālā izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	11,5 W
Kopējais megapikseļu skaits *	8 MP	DC izejošais spriegums	12
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Ārējās vides apstākļi	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Video ierakstīšana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Bitu pārraides ātrums	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Svars&dimensijas	
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Platums	74 mm
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Augstums	74 mm
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Garums	184 mm
Audio		Svars	525 g
Iebūvēti skaļruņi	✓	Informācija par iepakojumu	
Audio sistēma	2 joslu	Iepakojuma tips	Kaste
Audio ievades kanāli	1.0 kanāli	Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Montāžas komplekts	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Komplektā iekļauts urbšanas šablons	✓
		Manuāls	✓




0810142823975



810142823975

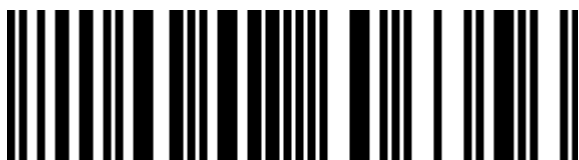

1210002606356

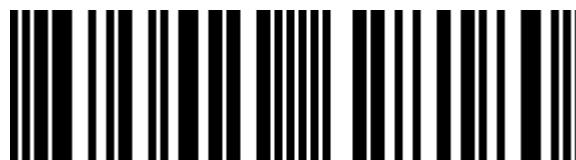

8885020628180

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.