



TP-Link Omada SG3452XMPP сетевой коммутатор Управляемый L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Черный

Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** Omada **Код товара:** SG3452XMPP

Модель : SG3452XMPP



TP-Link Omada SG3452XMPP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2+. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Консольный порт: RJ-45/Micro-USB. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 176 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE.... Разъем питания: Разъем переменного тока. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U




Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	SSH/SSL поддержка	✓
Уровень свича	L2+	Фильтрация/защита BPDU	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Связка IP-MAC-Порт	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Аутентификация	Auto VLAN, Гостевая виртуальная ЛВС
Облачное управление	✓	Характеристики многоадресной передачи	
проверка ARP	✓	Поддержка многоадресной передачи	✓
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	Дизайн	
Логи системных событий	✓	Монтаж в стойку *	✓
Порты и интерфейсы		Формат	1U
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	48	Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Кнопка сброса установок	✓
Количество слотов для SFP+ модулей	4	Светодиодные индикаторы	✓
Консольный порт	RJ-45/Micro-USB	Количество вентиляторов	3 вентилятор(ы)
Разъем питания	Разъем переменного тока	Энергопитание	
Сеть		Источник питания *	Кабель переменного тока
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Блок питания в комплекте *	✓
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Поддержка 10G *	✓	Максимальное потребление энергии	635,7 W
Зеркальное отражение порта	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка управления потоками	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Объединение каналов	✓	Количество портов PoE+	40

Сеть		Power over Ethernet (PoE)	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8 ports quantity
Ограничение скорости	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Протокол Spanning tree	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	750 W
Head-of-line (HOL) блокировка	✓	Условия эксплуатации	
Поддержка VLAN	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Передача данных		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Коммутационная способность *	176 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Скорость передачи	130,9 Mpps	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Тепловыделение	2169,2 BTU/ч
Промежуточное хранение	✓	Вес и размеры	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Ширина	440 mm
джамбо кадры	9000	Глубина	330 mm
Пакетная буферная память	12 MB	Высота	44 mm
Безопасность		Содержимое упаковки	
Функции DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Список контроля доступа (ACL)	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Сертификаты	
Фильтрация MAC-адресов	✓	Сертификация	CE, FCC, RoHS
Защита статического порта	✓		



8885020620870

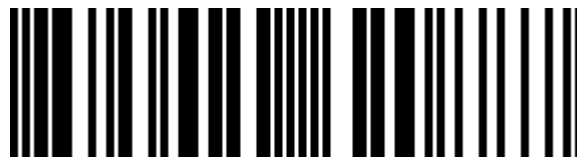

8885020620887



0810142820417



810142820417

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.