



D-Link DMS-1016 Неуправляемый L2+ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Черный

Производитель : D-Link


Код товара: DMS-1016/E

Модель : DMS-1016



D-Link DMS-1016. Тип свича: Неуправляемый, Уровень свича: L2+. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 16. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 80 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 12 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока

| Характеристики управления                                    |                                                                                             | Производительность                                |                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Тип свича *                                                  | Неуправляемый                                                                               | Среднее время наработки на отказ                  | 800034,25 h                  |
| Уровень свича                                                | L2+                                                                                         | Энергопитание                                     |                              |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                           | ✓                                                                                           | Источник питания *                                | Постоянный ток               |
| Классификация трафика                                        | ✓                                                                                           | Блок питания в комплекте *                        | ✓                            |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                                             | Входящее напряжение постоянного тока              | 12 V                         |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 16                                                                                          | Ток на входе                                      | 5.4 A                        |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | 2.5G Ethernet (100/1000/2500)                                                               | Максимальное потребление энергии                  | 19,135 W                     |
| Разъем питания                                               | Гнездо для постоянного тока                                                                 | Power over Ethernet (PoE)                         |                              |
| Сеть                                                         |                                                                                             | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✗                            |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Условия эксплуатации                              |                              |
| Поддержка 10G *                                              | ✗                                                                                           | Диапазон температур при эксплуатации              | -5 - 50 °C                   |
| Авто MDI/MDI-X                                               | ✓                                                                                           | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 70 °C                  |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN                        | 10,100,1000,2500 Мбит/с                                                                     | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                     |
| Передача данных                                              |                                                                                             | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 95%                      |
| Коммутационная способность *                                 | 80 Gbit/s                                                                                   | Тепловыделение                                    | 62,29 BTU/ч                  |
| Скорость передачи                                            | 59,52 Mpps                                                                                  | Вес и размеры                                     |                              |
| Размер адресной таблицы *                                    | 16000 записей                                                                               | Ширина                                            | 440 mm                       |
| Промежуточное хранение                                       | ✓                                                                                           | Глубина                                           | 250 mm                       |
| Поддержка Jumbo Frames                                       | ✓                                                                                           | Высота                                            | 44 mm                        |
| джамбо кадры                                                 | 12288                                                                                       | Вес                                               | 2,93 kg                      |
| Дизайн                                                       |                                                                                             | Содержимое упаковки                               |                              |
| Составной *                                                  | ✓                                                                                           | Краткая инструкция пользователя                   | ✓                            |
| Цвет товара                                                  | Черный                                                                                      | Сертификаты                                       |                              |
| Светодиодные индикаторы                                      | ✓                                                                                           | Сертификация                                      | LVD; CE Class A, FCC Class A |

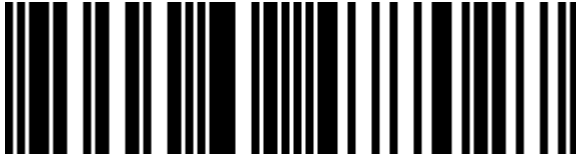

0790069477027



790069477027

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.