

ASUS ProArt OLED PA32UCDMR-K monitori 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD QD-OLED Melns, Sudrabs

Zīmols : ASUS

Preču ģimene: ProArt OLED

Preces kods: 90LM03HE-B01K71

Modeļa nosaukums :
PA32UCDMR-K



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.


ASUS ProArt OLED PA32UCDMR-K. Displeja diagonāle: 80 cm (31.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: QD-OLED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 0,1 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns, Sudrabs

Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	80 cm (31.5")	USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	USB barošanas padeve	✓
HD veids *	4K Ultra HD	USB barošana līdz	96 W
Projektora formātu attiecība *	16:9	HDMI *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	QD-OLED	HDMI pieslēgvietu skaits	1
Paneļa veids *	OLED	HDMI versija	2.1
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	DisplayPorts daudzums	1
Displeja spilgtums (maks.)	1000 cd/m²	DisplayPort versija	1.4
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²	Thunderbolt 4 portu skaits	2
Atbildes laiks *	0,1 ms	Austiņu izeja *	✗
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	HDCP	✓
Displeja virsma	Plakans	HDCP versija	2.3
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Ergonomika	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500000:1	VESA stiprinājums *	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	240 Hz	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Skata leņķis, horizontāli	178°	saderīgs	
Skata leņķis, vertikāli	178°	Pie sienas piestiprināms	✓
Displeja krāsu skaits *	1,073 miljardi krāsu	Kabeļa saslēga slots *	✓
Pikseļa iestatne	0,182 x 0,182 mm	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Skata laukuma izmērs, horizontāli	69,9 cm	Augsta koriģēšana *	✓
Skata laukuma izmērs, vertikāli	39,5 cm	Regulējams augstums (maks.)	13 cm
Digitālā horizontālā frekvence	15 - 583 kHz	Šarnīrs	✓
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 240 Hz	Pagrieziena leņķis	90 - -90°
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	80 cm	Slīpuma regulēšana	✓
Atbalsta HDR	✓	Slīpuma leņķis	20 - -5°
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)		
Krāsu gammas standarts	DCI-P3, sRGB		

Displejs		Energijas pārvaldība	
sRGB pārklājums (tipisks)	100%	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Krāsu gamma DCI-P3	99%	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Darbības rādītāji		Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	27 kWh
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	33 kWh
AMD FreeSync *	✗	Enerģija patēriņš *	32 W
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Jaudas patēriņš (PowerSave)	0,5 W
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Multimediji		Energoefektivitātes skala	A līdz G
Skaļruņu skaits	2	Svars&dimensijas	
RMS nominālā jauda	6 W	Platums (ar statīvu)	717,3 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Dziļums (ar statīvu)	228 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Augstums (ar statīvu)	602,5 mm
Dizains		Svars (ar statīvu)	9,2 kg
Tirgus pozicionēšana *	Profesionāls	Platums (bez statīva)	717,3 mm
Produkta krāsa *	Melns, Sudrabs	Dziļums (bez statīva)	42,4 mm
Noņemams statīvs	✓	Augstums (bez statīva)	422,3 mm
Kāju krāsa	Sudrabs	Svars (bez statīva)	6,7 kg
Savienojamība		Informācija par iepakojumu	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma platums	820 mm
USB mezgla versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Iepakojuma dziļums	282 mm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Iepakojuma augstums	577 mm
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma svars	18 kg
Izejas portu skaits	1	Iepakojuma tips	Kaste
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Iepakojuma saturs	
		Statīvs komplektā	✓
Ilgtspēja			
		Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Papildus informācija			
		Zīmolam raksturīgas tehnoloģijas	ASUS OLED Care
		Gaismas sensors	✓
		Tuvuma sensors	✓



4711636215893

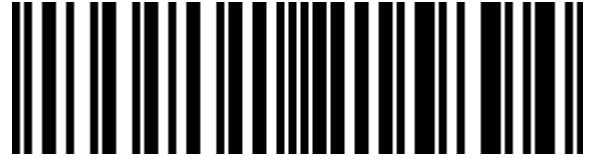

0199291215894



199291215894

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.