



# TP-Link TL-SG1048 сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG1048

Модель : TL-SG1048

TP-Link TL-SG1048. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 96 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Монтаж в стойку, Формат: 1U




| Характеристики управления                                    |                                                     | Энергопитание                                     |                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип свича *                                                  | Неуправляемый                                       | Частота входящего переменного тока                | 50 - 60 Hz              |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                     | Максимальное потребление энергии                  | 29,8 W                  |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 48                                                  | Условия эксплуатации                              |                         |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                      | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C               |
| Сеть                                                         |                                                     | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C             |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                |
| Авто MDI/MDI-X                                               | ✓                                                   | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%                 |
| Автоматическое согласование                                  | ✓                                                   | Вес и размеры                                     |                         |
| Передача данных                                              |                                                     | Ширина                                            | 440 mm                  |
| Коммутационная способность *                                 | 96 Gbit/s                                           | Глубина                                           | 220 mm                  |
| Пропускная способность                                       | 71,4 Mpps                                           | Высота                                            | 44 mm                   |
| Размер адресной таблицы *                                    | 8000 записей                                        | Содержимое упаковки                               |                         |
| Промежуточное хранение                                       | ✓                                                   | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока |
| Поддержка Jumbo Frames                                       | ✓                                                   | Краткая инструкция пользователя                   | ✓                       |
| джамбо кадры                                                 | 10000                                               | Набор для крепления к стойке                      | ✓                       |
| Пакетная буферная память                                     | 16 MB                                               | Сертификаты                                       |                         |
| Дизайн                                                       |                                                     | Сертификация                                      | FCC, CE, RoHS           |
| Монтаж в стойку *                                            | ✓                                                   | Логистические данные                              |                         |
| Формат                                                       | 1U                                                  | Код гармонизированной системы описания (HS)       | 85176990                |
| Цвет товара                                                  | Черный                                              |                                                   |                         |
| Светодиодные индикаторы                                      | ✓                                                   |                                                   |                         |
| Количество вентиляторов                                      | 2 вентилятор(ы)                                     |                                                   |                         |
| Энергопитание                                                |                                                     |                                                   |                         |
| Блок питания в комплекте *                                   | ✓                                                   |                                                   |                         |
| Входящее напряжение сети                                     | 100 - 240 V                                         |                                                   |                         |



5704174521600



1210002611381

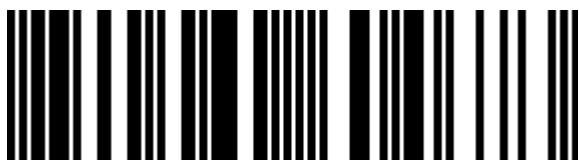

0840460604673



840460604673

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.