

## TP-Link Omada TL-SG2210MP Vadīts L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Melns

**Zīmols :** TP-Link

**Preču ģimene:** Omada

**Preces kods:** SG2210MP



**Modeļa nosaukums :** TL-SG2210MP

TP-Link Omada TL-SG2210MP. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2/L2+. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 20 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U

| Vadības īpašības                                  |                                                                                                                                                                                                        | Drošība                                        |                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Slēdža tips *                                     | Vadīts                                                                                                                                                                                                 | piekļuves vadības saraksts (ACL)               | ✓                                                                                      |
| Slēdža līmenis                                    | L2/L2+                                                                                                                                                                                                 | IGMP iekļaušanās                               | ✓                                                                                      |
| Quality of Service (QoS) atbalsts                 | ✓                                                                                                                                                                                                      | Drošības algoritma atbalsts                    | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| Tīkla bāzēts menedžments                          | ✓                                                                                                                                                                                                      | SSH/SSL atbalsts                               | ✓                                                                                      |
| Pārvaldība no mākoņpakalpojuma                    | ✓                                                                                                                                                                                                      | BPDU filtrēšana / aizsardzība                  | ✓                                                                                      |
| ARP pārbaude                                      | ✓                                                                                                                                                                                                      | IP-MAC-Port savienošana                        | ✓                                                                                      |
| Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI) | ✓                                                                                                                                                                                                      | Rindu plānošanas algoritmi                     | SP, Weighted Round Robin (WRR)                                                         |
| Sistēmas notikumu žurnāls                         | ✓                                                                                                                                                                                                      | <b>Multiraides funkcijas</b>                   |                                                                                        |
| MIB atbalsts                                      | RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493                                                                                                               | Multiraides atbalsts                           | ✓                                                                                      |
| Savienojamība                                     |                                                                                                                                                                                                        | Protokoli                                      |                                                                                        |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *   | 8                                                                                                                                                                                                      | Vadības protokoli                              | SNMPv1/v2c/v3, SNMP                                                                    |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                                                                         | <b>Dizains</b>                                 |                                                                                        |
| Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits     | 8                                                                                                                                                                                                      | Statņa montāža *                               | ✓                                                                                      |
| SFP moduļa slotu skaits                           | 2                                                                                                                                                                                                      | Formas faktors                                 | 1U                                                                                     |
| <b>Tīklošana</b>                                  |                                                                                                                                                                                                        | Produkta krāsa                                 | Melns                                                                                  |
| Tīkla standarts *                                 | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Ventilatoru skaits                             | 1 ventilators/ ventilatori                                                             |
| 10G atbalsta *                                    | ✗                                                                                                                                                                                                      | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                    |                                                                                        |
| Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija                  | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                                                                                                                                                       | Jaudas avots *                                 | AC                                                                                     |
| Pieslēgvietas atspoguļošana                       | ✓                                                                                                                                                                                                      | Strāvas barošana iekļauta *                    | ✓                                                                                      |
| Plūsmas kontroles atbalsts                        | ✓                                                                                                                                                                                                      | Mainstrāvas ievades spriegums                  | 100 - 240 V                                                                            |
| Linka sakopošana                                  | ✓                                                                                                                                                                                                      | Mainstrāvas ievades frekvence                  | 50/60 Hz                                                                               |
| Apraides vētras kontrole                          | ✓                                                                                                                                                                                                      | Strāvas patēriņš (maks)                        | 173,9 W                                                                                |
| Ātruma limitēšana                                 | ✓                                                                                                                                                                                                      | <b>Power over Ethernet (PoE)</b>               |                                                                                        |
| Savienotā koka protokols                          | ✓                                                                                                                                                                                                      | Power over Ethernet (PoE) *                    | ✓                                                                                      |
| Atbalsta VLAN                                     | ✓                                                                                                                                                                                                      | Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits | 8                                                                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                        | Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets     | 150 W                                                                                  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                        | <b>Ārējās vides apstākļi</b>                   |                                                                                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                        | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | 0 - 50 °C                                                                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                        | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | -40 - 70 °C                                                                            |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                        | Darbības relatīvā mitruma amplitūda            | 10 - 90%                                                                               |


| Tīklošana                            |                                                                                                                                                            | Ārējās vides apstākļi                   |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Virtuālā LAN īpašības                | MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN                                                                       | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda | 5 - 90%      |
| VLAN skaits                          | 4000                                                                                                                                                       | Karstuma izkliedēšana                   | 594,46 BTU/h |
| Optiskā šķiedra                      |                                                                                                                                                            | Svars&dimensijas                        |              |
| Šķiedras ethernet kabeļu tehnoloģija | 100BASE-FX, 1000BASE-X                                                                                                                                     | Platums                                 | 294 mm       |
| Datu pārraide                        | Komutācijas ietilpība *<br>Pakešu apstrādes jauda<br>Adrešu tabulas izmērs *<br>Rindu skaits<br>Jumbo Frames atbalsts<br>Jumbo rāmji<br>Pakešu buferatmiņa | Dziļums                                 | 180 mm       |
|                                      |                                                                                                                                                            | Augstums                                | 44 mm        |
|                                      |                                                                                                                                                            | Sertifikāti                             |              |
| Sertifikācija                        |                                                                                                                                                            | CE, FCC, RoHS                           |              |
| Drošība                              |                                                                                                                                                            |                                         |              |
| DHCP īpašības                        | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping                                                                        |                                         |              |



6935364030674




1210002611787

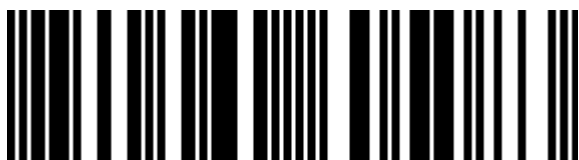

0840460605083



840460605083

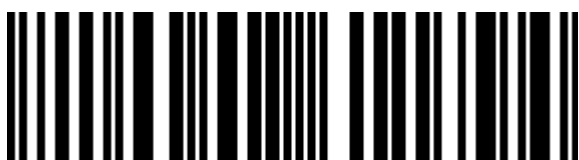

1210002611794

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.