

TP-Link Omada SG3452X сетевой коммутатор Управляемый L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Черный

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов:
Omada

Код товара: SG3452X



Модель : SG3452X

TP-Link Omada SG3452X. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2+. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Консольный порт: RJ-45/Micro-USB. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 176 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad. Разъем питания: Разъем переменного тока. Монтаж в стойку, Формат: 1U

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Защита статического порта	✓
Уровень свича	L2+	SSH/SSL поддержка	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	защита от петли	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Фильтрация/защита BPDU	✓
Облачное управление	✓	Связка IP-MAC-Порт	✓
проверка ARP	✓	Аутентификация	Auto VLAN, Гостевая виртуальная ЛВС, Аутентификация на основе MAC-адреса, Аутентификация на основе портов
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓		
Логи системных событий	✓	Защита паролем	✓
Поддержка MIB	RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618,	Тип аутентификации	AAA, RADIUS, TACACS+
		Алгоритмы планирования очередей	Испанский, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Публичный MIB	✓	Характеристики многоадресной передачи	
MIB интеллектуальной собственности Huawei	✓	Поддержка многоадресной передачи	✓
Порты и интерфейсы		Отслеживание поиска групповых слушателей (MLD)	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	48	Протоколы	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Протоколы управления	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Количество слотов для SFP+ модулей	4	Протокол регистрации GARP VLAN (GVRP)	✓
Консольный порт	RJ-45/Micro-USB	Функции IPv4 & IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Разъем питания	Разъем переменного тока	Дизайн	
Сеть		Монтаж в стойку *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad	Формат	1U
Поддержка 10G *	✓	Цвет товара	Черный
Зеркальное отражение порта	✓	Светодиодные индикаторы	✓
Поддержка управления потоками	✓	Количество вентиляторов	0 вентилятор(ы)
Объединение каналов	✓	Энергопитание	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Источник питания *	Кабель переменного тока
Ограничение скорости	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Протокол Spanning tree	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Head-of-line (HOL) блокировка	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Маршруты IPv4	48	Максимальное потребление энергии	32,72 W
Маршруты IPv6	48		


Сеть		Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка VLAN	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Функции Virtual LAN	Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN	Условия эксплуатации	
Число VLAN	4000	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 45 °C
Передача данных		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Коммутационная способность *	176 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Скорость передачи	130,9 Mpps	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Тепловыделение	111,65 BTU/ч
Статический роутинг	✓	Вес и размеры	
Количество статических маршрутов	48	Ширина	440 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Глубина	220 mm
джамбо кадры	9000	Высота	44 mm
Пакетная буферная память	12 MB	Содержимое упаковки	
Безопасность		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Функции DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Краткая инструкция пользователя	✓
Список контроля доступа (ACL)	✓	Набор для крепления к стойке	✓
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Данные об упаковке	
IGMP проху	✓	направляющие для установки в стойку	✓
Фильтрация MAC-адресов	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
		Сертификаты	
		Сертификация	CE, FCC, RoHS



6935364006471



1210002611633

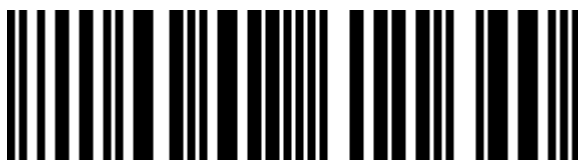

1210002611640

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.