

Viewsonic VP Series VP2776T-4K монитор для ПК 68,6 см (27") 3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD LED Черный

Производитель : Viewsonic

Семейство продуктов: VP Series

Код товара: VP2776T-4K


Модель : VP2776T-4K

Viewsonic VP Series VP2776T-4K. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Сеть	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Подключение Ethernet	✓
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Эргономика	
Тип HD *	4K Ultra HD	крепление VESA *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Крепление VESA	100 x 100 mm
Технология дисплея *	LED	Настенный	✓
Тип матрицы *	IPS	Усовершенствованное управление кабелями	✓
LED подсветка	✓	Слот кабельной блокировки *	✓
Сенсорный экран *	✗	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Яркость дисплея (типичная)	400 cd/m²	Регулировка высоты *	✓
Время отклика *	5 ms	Регулируемая высота (макс)	12 cm
Антибликовый экран	✓	Вращение вокруг оси	✓
Форма экрана *	Плоский	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Поддерживаемые разрешения	3840 x 2160	Вращение	✓
Поддерживаемые видеоформаты	2160p	Диапазон углов поворота	0 - 120°
Контрастность (типичная) *	2000:1	Регулировка угла наклона	✓
Контрастность (динамическая)	20000000:1	Угол наклона	-3 - 22°
Максимальная частота обновления *	60 Hz	Plug & Play	✓
Угол обзора по горизонтали	178°	Светодиодные индикаторы	✓
Угол обзора по вертикали	178°	Энергопитание	
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Размер точки	0,155 x 0,155 mm	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Цифровая горизонтальная частота	30 - 150 kHz	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	23 кВт·ч
Частота вертикальной развертки (цифр)	24 - 75 Hz	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	31 кВт·ч
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓		
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range (HDR) 400		
Твердость поверхности	3H		

Экран		Энергопитание	
Глубина цвета	10 бит	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	29 W
Стандарт цветового охвата	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
sRGB охват (обычный)	100%	Максимальное потребление энергии	32 W
NTSC охват (обычный)	95%	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Adobe RGB охват	89%	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Цветовое пространство DCI-P3	98%	Условия эксплуатации	
Производительность		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Технология Flicker free	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 90%
Технология Low Blue Light	✓	Вес и размеры	
Мультимедиа		Ширина с подставкой	613,7 mm
Количество колонок	2	Глубина с подставкой	234 mm
Номинальная RMS-мощность	6 W	Высота с подставкой	570,4 mm
Встроенные колонки *	✓	Вес (со стойкой)	7,6 kg
Встроенная камера *	✗	Ширина (без подставки)	613,7 mm
Дизайн		Глубина (без подставки)	55,8 mm
Позиционирование на рынке *	Офисная	Высота (без подставки)	363,9 mm
Цвет товара *	Черный	Вес (без подставки)	7,6 kg
Порты и интерфейсы		Данные об упаковке	
Встроенный USB-хаб *	✓	Ширина упаковки	720 mm
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Глубина упаковки	228 mm
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Высота упаковки	515 mm
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Масса брутто	13,1 kg
Количество выходных портов USB Type-A	3	Содержимое упаковки	
HDMI *	✓	Подставка в комплекте	✓
Количество HDMI портов	2	Адаптер питания в комплекте	✓
Версия HDMI	2.1	Инструкция	✓
Количество портов DisplayPort	1	Прочие свойства	
Версия DisplayPort	1.4	Вес	7,6 kg
Количество портов Thunderbolt 4	2	Логистические данные	
Выход для наушников *	✓	Количество в мастер-картоне	1 шт
Линейные выходы наушников	1	Ширина паллеты	120 cm
Порт подключения наушников	3,5 мм	Длина паллеты	100 cm
		Высота паллеты	2,19 m
		Код гармонизированной системы описания (HS)	8528521000

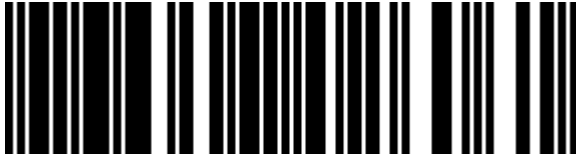

0766907026061



766907026061

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.