

## TP-Link Omada ES228GMP tīkla pārslēgs Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Mels

**Zīmols :** TP-Link

**Preču ģimene:** Omada

**Preces kods:** ES228GMP



**Modeļa nosaukums :**  
ES228GMP

TP-Link Omada ES228GMP. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 26. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 56 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i,.... Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža



| Vadības īpašības                                |                                                                                                                                      | Dizains                                         |                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Slēdža tips *                                   | Vadīts                                                                                                                               | Ventilatoru skaits                              | 2 ventilators/ ventilatori |
| Slēdža līmenis                                  | L2                                                                                                                                   | <b>Darbības rādītāji</b>                        |                            |
| Quality of Service (QoS) atbalsts               | ✓                                                                                                                                    | Zibatmiņa                                       | 64 MB                      |
| Tīkla bāzēts menedžments                        | ✓                                                                                                                                    | Trokšņu līmenis                                 | 46,2 dB                    |
| Pārvaldība no mākoņpakalpojuma                  | ✓                                                                                                                                    | Programmaparatūra atjauninājama                 | ✓                          |
| Vienota statiskā konfigurācija                  | ✓                                                                                                                                    | Bez ventilatora                                 | ✗                          |
| <b>Savienojamība</b>                            |                                                                                                                                      | Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)              | 224143 h                   |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums * | 26                                                                                                                                   | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                     |                            |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                       | Jaudas avots *                                  | AC                         |
| Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits   | 26                                                                                                                                   | Strāvas barošana iekļauta *                     | ✓                          |
| SFP moduļa slotu skaits                         | 2                                                                                                                                    | Maiņstrāvas ievades spriegums                   | 100 - 240 V                |
| <b>Tīklošana</b>                                |                                                                                                                                      | Maiņstrāvas ievades frekvence                   | 50/60 Hz                   |
| Tīkla standarts *                               | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Strāvas patēriņš (maks)                         | 454,8 W                    |
| 10G atbalsta *                                  | ✗                                                                                                                                    | Aizsardzība pret pārspriegumu                   | ✓                          |
| Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija                | 10BASE-T, 100BASE-X, 1000BASE-T, 1000BASE-X                                                                                          | Aizsardzība pret pārspriegumu                   | 6 kilovoltu                |
| Pieslēgvietas atspoguļošana                     | ✓                                                                                                                                    | <b>Power over Ethernet (PoE)</b>                |                            |
| Plūsmas kontroles atbalsts                      | ✓                                                                                                                                    | Power over Ethernet (PoE) *                     | ✓                          |
| Linka sakopšana                                 | ✓                                                                                                                                    | Atbalsta Power over Ethernet (PoE)              | PoE+                       |
| Apraides vētras kontrole                        | ✓                                                                                                                                    | Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits  | 24                         |
| Auto MDI/MDI-X                                  | ✓                                                                                                                                    | Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu | 30 W                       |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums           | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                   | Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets      | 384 W                      |
|                                                 |                                                                                                                                      | <b>Ārējās vides apstākļi</b>                    |                            |
|                                                 |                                                                                                                                      | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)           | -5 - 45 °C                 |


| Tīklošana                  |                                        | Ārējās vides apstākļi                     |                                          |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ātrā iziešana              | ✓                                      | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 70 °C                              |
| Atbalsta VLAN              | ✓                                      | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 10 - 90%                                 |
| Virtuālā LAN īpašības      | MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 5 - 90%                                  |
| VLAN skaits                | 32                                     | Karstuma izkliedēšana                     | 1546,15 BTU/h                            |
| Datu pārraide              |                                        | Svars&dimensijas                          |                                          |
| Komutācijas ietilpība *    | 56 Gbit/s                              | Platums                                   | 440 mm                                   |
| Pakešu apstrādes jauda     | 41,66 miljons pakešu sekundē           | Dziļums                                   | 330 mm                                   |
| Adrešu tabulas izmērs *    | 8000 ieraksti                          | Augstums                                  | 44 mm                                    |
| Uzglabāt un pārsūtīt       | ✓                                      | Iepakojuma saturs                         |                                          |
| Jumbo Frames atbalsts      | ✓                                      | Pievienoti kabeli                         | AC                                       |
| Jumbo rāmji                | 15000                                  | Ātrās startēšanas gids                    | ✓                                        |
| Pakešu buferatmiņa         | 4 MB                                   | Manuāls                                   | ✓                                        |
| Drošība                    |                                        | Statīva montēšanas piederumi              | ✓                                        |
| DHCP īpašības              | DHCP client                            | Sertifikāti                               |                                          |
| IGMP iejaukšanās           | ✓                                      | Atbilstības sertifikāti                   | CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS |
| Rindu plānošanas algoritmi | Weighted Round Robin (WRR)             | Sertifikācija                             | FCC, CE, RoHS                            |
| Multiraides funkcijas      |                                        |                                           |                                          |
| Multiraides atbalsts       | ✓                                      |                                           |                                          |
| Dizains                    |                                        |                                           |                                          |
| Statņa montāža *           | ✓                                      |                                           |                                          |
| Produkta krāsa             | Melns                                  |                                           |                                          |
| Apvalka materiāls          | Metāls                                 |                                           |                                          |
| LED indikatori             | ✓                                      |                                           |                                          |



1210002600989



1210002600996

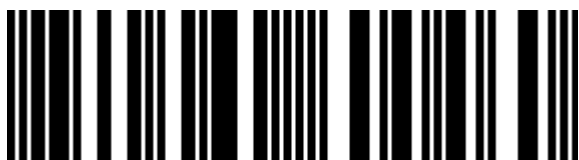

0840460600460



840460600460

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.