



## APC Smart-UPS On-Line источник бесперебойного питания Двойное преобразование (онлайн) 5 kVA 4500 W 10 розетка(и)



Производитель : APC


Код товара: SRT5KRMXLI-6W

Модель : Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS On-Line. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 5 kVA, Выходная мощность: 4500 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Hardwire, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 845 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 4 min. Формат: Монтируемый в стойку, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 3U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, NOM, VDE

| Свойства                                              |                                       | Дизайн                                            |                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| топология ИБП *                                       | Двойное преобразование (онлайн)       | Формат *                                          | Монтируемый в стойку                                                    |
| Выходная мощность *                                   | 5 kVA                                 | Емкость стойки                                    | 3U                                                                      |
| Выходная мощность *                                   | 4500 W                                | Цвет товара *                                     | Черный                                                                  |
| Форма волны *                                         | Синусоидальная                        | Тип дисплея                                       | ЖК                                                                      |
| Входное напряжение (мин) *                            | 160 V                                 | International Protection (IP) код                 | IP20                                                                    |
| Входное напряжение (макс) *                           | 275 V                                 | Условия эксплуатации                              |                                                                         |
| Частота входного сигнала *                            | 40 - 70 Hz                            | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                                               |
| Выходное рабочее напряжение (мин)                     | 220 V                                 | Диапазон температур при хранении                  | -15 - 45 °C                                                             |
| Выходное рабочее напряжение (макс)                    | 240 V                                 | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95%                                                                 |
| Регулировка выходной частоты                          | 50/60 Hz                              | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 95%                                                                 |
| Значение потока энергии                               | 480 J                                 | Рабочая высота                                    | 0 - 3000 m                                                              |
| Эффективность                                         | 94,1%                                 | Высота в нерабочем режиме                         | 0 - 15000 m                                                             |
| Коэффициент амплитуды                                 | 3:1                                   | Сертификаты                                       |                                                                         |
| Аварийное обесточивание (EPO)                         | ✓                                     | Compliance certificates                           | RoHS                                                                    |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения | 3%                                    | Сертификация                                      | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, NOM, VDE |
| Уровень шума                                          | 55 dB                                 | Содержимое упаковки                               |                                                                         |
| Защита от перенапряжения                              | ✓                                     | Набор для крепления к стойке                      | ✓                                                                       |
| Звуковые сигналы                                      | ✓                                     | Карта управления в комплекте                      | ✓                                                                       |
| Автоматический перезапуск                             | ✓                                     | Краткое руководство по установке                  | ✓                                                                       |
| Порты и интерфейсы                                    |                                       | Устойчивость                                      |                                                                         |
| Типы розеток                                          | Разъем C13, Разъем C19                | Сертификаты устойчивого развития                  | ENERGY STAR                                                             |
| Вилка                                                 | Hardwire                              | Вес и размеры                                     |                                                                         |
| Количество розеток                                    | 10 розетка(и)                         | Ширина                                            | 432 mm                                                                  |
| Количество выходных IEC джамперов                     | 2                                     | Глубина                                           | 719 mm                                                                  |
| USB порт                                              | ✓                                     | Высота                                            | 130 mm                                                                  |
| Последовательный интерфейс                            | ✓                                     | Вес                                               | 54,4 kg                                                                 |
| Тип последовательного интерфейса                      | RJ-45                                 | Данные об упаковке                                |                                                                         |
| Слот расширения SmartSlot                             | ✓                                     | Кронштейн                                         | ✓                                                                       |
| SmartConnect port                                     | ✗                                     | Датчик температуры                                | ✓                                                                       |
| Батарея                                               |                                       | Гарантийная карточка                              | ✓                                                                       |
| Технология батареи                                    | Герметичная свинцово-кислотная (VRLA) |                                                   |                                                                         |
| Емкость батареи                                       | 845 VAh                               |                                                   |                                                                         |

| Батарея                                              |           | Данные об упаковке                          |          |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|
| Обычное время резервирования при полной загрузке     | 4 min     | Ширина упаковки                             | 610 mm   |
| Обычное время резервирования при половинной загрузке | 11,8 min  | Глубина упаковки                            | 960 mm   |
| Время работы батареи (макс)                          | 5 лет     | Высота упаковки                             | 330 mm   |
| Время подзарядки батареи                             | 1,5 h     | Масса брутто                                | 66,9 kg  |
| Батарея горячей замены                               | ✓         | Логистические данные                        |          |
| Автоматический тест батареи                          | ✓         | Количество в паллете                        | 6 шт     |
| Холодный запуск                                      | ✓         | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85078000 |
| Картридж замены батареи                              | APCRBC140 | Общий углеродный след (kg of CO2e)          | 8408,59  |

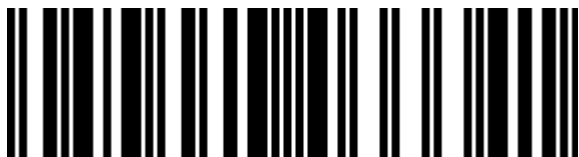


5054444033341




8592978040864



3606481338990

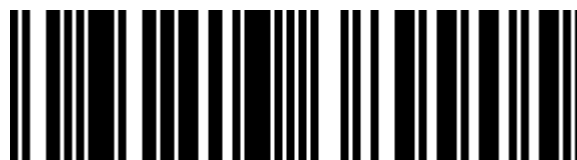

0064813389905



064813389905



7313043011968

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.