



## APC Smart-UPS nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 3 kilovoltampērs 2700 W 9 Maiņstrāvas izvade (-s)



Zīmols : APC


Preces kods: SMX3000RMHV2U

Modeļa nosaukums : Smart-UPS

APC Smart-UPS. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 2700 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Izeju skaits: 9 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 738 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 6,25 min. Formas faktors: Statīvs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 2U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL

| Īpašības                               |                              | Dizains                                   |                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| UPS topoloģija *                       | Line-Interactive             | Kabeļa garums                             | 1,83 m                                                                                 |
| Izejas jaudas kapacitāte (VA) *        | 3 kilovoltampērs             | Produkta krāsa *                          | Melns                                                                                  |
| Izejas jauda *                         | 2700 W                       | LED indikatori                            | Nomaināms akumulators                                                                  |
| Viļņa forma *                          | Sinuss                       | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                        |
| Izejas frekvence *                     | 50/60 Hz                     | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                                                              |
| Izejas darba jauda (min.)              | 208 V                        | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -15 - 45 °C                                                                            |
| Izejas darba jauda (maks.)             | 240 V                        | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 0 - 95%                                                                                |
| Izejas frekvences regulēšana           | 50/60 Hz                     | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 0 - 95%                                                                                |
| Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR) | ✓                            | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3000 m                                                                             |
| Sprieguma plūdzlāde                    | 645 J                        | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 15000 m                                                                            |
| Turēšanas laiks (min.)                 | 2 ms                         | Sertifikāti                               |                                                                                        |
| Turēšanas laiks (maks.)                | 10 ms                        | Atbilstības sertifikāti                   | RoHS                                                                                   |
| Efektivitāte                           | 98,5%                        | Sertifikācija                             | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL |
| Maksimuma koeficients                  | 3:1                          | Iepakojuma saturs                         |                                                                                        |
| Emergency Power Off (EPO)              | ✓                            | Statīva montēšanas piederumi              | ✓                                                                                      |
| Trokšņu līmenis                        | 55 dB                        | Pievienoti kabeli                         | RS-232, USB kabelis                                                                    |
| Aizsardzība pret pārspriegumu          | ✓                            | Vadības karte iekļauta                    | ✗                                                                                      |
| Skaņas signalizācija                   | ✓                            | Manuāls                                   | ✓                                                                                      |
| Auto-restartēšana                      | ✓                            | Ātrās instalācijas gids                   | ✓                                                                                      |
| Savienojamība                          |                              | Ilgtspēja                                 |                                                                                        |
| Maiņstrāvas izeju tipi                 | C13 uzmava, C19 uzmava       | Ilgtspējas sertifikāti                    | Green Premium                                                                          |
| Jaudas spraudnis                       | C20 uzmava                   | Svars&dimensijas                          |                                                                                        |
| Izeju skaits                           | 9 Maiņstrāvas izvade (-s)    | Platums                                   | 432 mm                                                                                 |
| Izejas IEC tiltslēgi                   | 2                            | Dziļums                                   | 667 mm                                                                                 |
| SmartSlot                              | ✓                            | Augstums                                  | 85 mm                                                                                  |
| SmartConnect ports                     | ✗                            | Svars                                     | 37,3 kg                                                                                |
| Baterija                               |                              | Informācija par iepakojumu                |                                                                                        |
| Baterijas tehnoloģija                  | Noslēgts svina skābju (VRLA) | Programmatūras CD                         | ✓                                                                                      |
| Akumulatora ietilpība                  | 738 volt-ampērstunda         | Iepakojuma platums                        | 596 mm                                                                                 |
| Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē | 6,25 min                     | Iepakojuma dziļums                        | 869 mm                                                                                 |
| Tipiskais dublējuma laiks pusielādē    | 18 min                       | Iepakojuma augstums                       | 243 mm                                                                                 |
| Akumulatora darbības laiks (maks.)     | 5 gads(i)                    | Iepakojuma svars                          | 45,4 kg                                                                                |
| Baterijas uzlādes laiks                | 3 h                          | Loģistiskie dati                          |                                                                                        |
| Hot-swap baterija                      | ✓                            | Daudzums uz paletes                       | 8 pcs                                                                                  |
| Automātiska akumulatora pārbaude       | ✓                            |                                           |                                                                                        |
| Dizains                                |                              |                                           |                                                                                        |
| Formas faktors *                       | Statīvs/Tornis               |                                           |                                                                                        |
| Statņa kapacitāte                      | 2U                           |                                           |                                                                                        |

| Logistiskie dati                 |          |
|----------------------------------|----------|
| Harmonizētās sistēmas (HS) kods  | 85078000 |
| Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e) | 2723,78  |
| Papildus informācija             |          |
| Niminālais izejas spriegums      | 230 V    |
| Nominālais ieejas spriegums      | 230 V    |

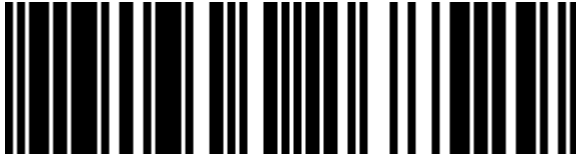

0731304268529



731304268529

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.