



**APC BR1300MI источник бесперебойного питания  
Интерактивная 1,3 kVA 780 W 8 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: BR1300MI


Модель : BR1300MI

APC BR1300MI. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1,3 kVA, Выходная мощность: 780 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 8 розетка(и).  
Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Время работы батареи (макс): 5 лет, Время подзарядки батареи: 16 h. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Длина кабеля: 1,83 m.  
Сертификация: A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI



| Свойства                                    |                                                                                                         | Дизайн                                            |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| топология ИБП *                             | Интерактивная                                                                                           | Цвет товара *                                     | Черный                                      |
| Выходная мощность *                         | 1,3 kVA                                                                                                 | Тип дисплея                                       | ЖК                                          |
| Выходная мощность *                         | 780 W                                                                                                   | Светодиодные индикаторы                           | ✓                                           |
| Форма волны *                               | Синусоидальная                                                                                          | Условия эксплуатации                              |                                             |
| Входное напряжение (мин) *                  | 176 V                                                                                                   | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                   |
| Входное напряжение (макс) *                 | 294 V                                                                                                   | Диапазон температур при хранении                  | -15 - 45 °C                                 |
| Частота входного сигнала *                  | 50/60 Hz                                                                                                | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95%                                     |
| Частота выходного сигнала                   | 50/60 Hz                                                                                                | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 95%                                     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | ✓                                                                                                       | Рабочая высота                                    | 0 - 3000 m                                  |
| Максимальный ток                            | 10 A                                                                                                    | Высота в нерабочем режиме                         | 0 - 15000 m                                 |
| Значение потока энергии                     | 509 J                                                                                                   | Сертификаты                                       |                                             |
| ECO режим                                   | ✓                                                                                                       | Сертификация                                      | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
| Уровень шума                                | 45 dB                                                                                                   | Содержимое упаковки                               |                                             |
| Защита от перенапряжения                    | ✓                                                                                                       | Поставляемые кабели                               | Кабель USB                                  |
| Функции защиты напряжения                   | Сеть                                                                                                    | Карта управления в комплекте                      | ✗                                           |
| Звуковые сигналы                            | ✓                                                                                                       | Инструкция                                        | ✓                                           |
| Режимы звукового сигнала                    | Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке |                                                   |                                             |
| Порты и интерфейсы                          |                                                                                                         |                                                   |                                             |
| Типы розеток                                | Разъем C13                                                                                              |                                                   |                                             |
| Вилка                                       | Разъем C14                                                                                              |                                                   |                                             |

| Порты и интерфейсы                     |                                       | Устойчивость                                |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Количество розеток                     | 8 розетка(и)                          | Сертификаты устойчивого развития            | Green Premium |
| USB порт                               | ✓                                     | Вес и размеры                               |               |
| Количество портов USB 2.0              | 1                                     | Ширина                                      | 250 mm        |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 2                                     | Глубина                                     | 382 mm        |
| Свивка кабеля                          | 10/100/1000Base-T(X)                  | Высота                                      | 100 mm        |
| Слот расширения SmartSlot              | ✗                                     | Вес                                         | 10,2 kg       |
| SmartConnect port                      | ✗                                     | Данные об упаковке                          |               |
| Батарея                                |                                       | Ширина упаковки                             | 485 mm        |
| Технология батареи                     | Герметичная свинцово-кислотная (VRLA) | Глубина упаковки                            | 225 mm        |
| Время работы батареи (макс)            | 5 лет                                 | Высота упаковки                             | 330 mm        |
| Время подзарядки батареи               | 16 h                                  | Масса брутто                                | 11,8 kg       |
| Батарея горячей замены                 | ✓                                     | Логистические данные                        |               |
| Автоматичесий тест батареи             | ✓                                     | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85078000      |
| Холодный запуск                        | ✓                                     | Прочие свойства                             |               |
| Дизайн                                 |                                       | Номинальное выходное напряжение             | 230 V         |
| Формат *                               | Tower                                 | Номинальное входное напряжение              | 230 V         |
| Длина кабеля                           | 1,83 m                                |                                             |               |
| Тип охлаждения                         | Пассивный                             |                                             |               |

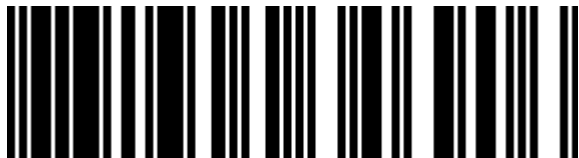

0731304346906



731304346906

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.