

## TP-Link TL-SG1008MP Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Черный

**Производитель :** TP-Link

**Код товара:** TL-SG1008MP V2

**Модель :** TL-SG1008MP

TP-Link TL-SG1008MP. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U



| Характеристики управления                                    |                                                                                             | Энергопитание                                     |                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип свича *                                                  | Неуправляемый                                                                               | Блок питания в комплекте *                        | ✓                       |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                                             | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V             |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 8                                                                                           | Частота входящего переменного тока                | 50/60 Hz                |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                              | Максимальное потребление энергии                  | 173,65 W                |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные)                  | 8                                                                                           | Power over Ethernet (PoE)                         |                         |
| Сеть                                                         |                                                                                             | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✓                       |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Количество портов PoE+                            | 8                       |
| Поддержка 10G *                                              | ✗                                                                                           | Общий объем Power over Ethernet (PoE)             | 153 W                   |
| Тип свивки медного Ethernet                                  | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                                            | Условия эксплуатации                              |                         |
| Поддерживаемые типы кабеля                                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                                                     | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C               |
| Полнодуплексный режим                                        | ✓                                                                                           | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C             |
| Полудуплекс                                                  | ✓                                                                                           | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                |
| Поддержка управления потоками                                | ✓                                                                                           | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%                 |
| Авто MDI/MDI-X                                               | ✓                                                                                           | Тепловыделение                                    | 592,15 BTU/ч            |
| Автоматическое согласование                                  | ✓                                                                                           | Вес и размеры                                     |                         |
| поддержка функции auto-learning для MAC адреса               | ✓                                                                                           | Ширина                                            | 294 mm                  |
| поддержка функции auto-aging для MAC адреса                  | ✓                                                                                           | Глубина                                           | 180 mm                  |
|                                                              |                                                                                             | Высота                                            | 44 mm                   |
| Передача данных                                              |                                                                                             | Содержимое упаковки                               |                         |
| Коммутационная способность *                                 | 16 Gbit/s                                                                                   | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока |
| Скорость передачи                                            | 11,904 Mpps                                                                                 | Руководство пользователя                          | ✓                       |
| Размер адресной таблицы *                                    | 4000 записей                                                                                | Набор для крепления к стойке                      | ✓                       |
| Промежуточное хранение                                       | ✓                                                                                           | Данные об упаковке                                |                         |
| Поддержка Jumbo Frames                                       | ✓                                                                                           | Тип упаковки                                      | Коробочная версия       |
| джамбо кадры                                                 | 16000                                                                                       | Ширина упаковки                                   | 250 mm                  |
| Пакетная буферная память                                     | 1,5 MB                                                                                      | Глубина упаковки                                  | 400 mm                  |


| Дизайн                     |                 | Данные об упаковке                                         |                                               |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Монтаж в стойку *          | ✓               | Высота упаковки                                            | 80 mm                                         |
| Составной *                | ✗               | Масса брутто                                               | 2,48 kg                                       |
| Формат                     | 1U              | Устойчивость                                               |                                               |
| Цвет товара                | Черный          | Соответствие требованиям экологически безопасного развития | ✓                                             |
| Материал корпуса           | Металл          | Сертификаты                                                |                                               |
| Светодиодные индикаторы    | ✓               | Compliance certificates                                    | CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS |
| Количество вентиляторов    | 1 вентилятор(ы) | Логистические данные                                       |                                               |
| Производительность         |                 | Код гармонизированной системы описания (HS)                | 85176990                                      |
| Максимальная длинна кабеля | 100 m           |                                                            |                                               |
| Энергопитание              |                 |                                                            |                                               |
| Источник питания *         | AC/PoE          |                                                            |                                               |



6935364086770



6935364085254

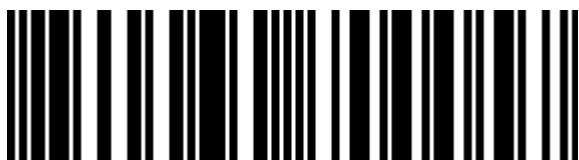

0840030700057



840030700057

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.