



**APC BX1200MI источник бесперебойного питания  
Интерактивная 1,2 kVA 650 W 6 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: BX1200MI


Модель : BX1200MI



APC BX1200MI. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1,2 kVA, Выходная мощность: 650 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 6 розетка(и).  
Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Обычное время резервирования при полной загрузке: 1 min, Обычное время резервирования при половинной загрузке: 5 min.  
Формат: Компактный, Цвет товара: Черный, Длина кабеля: 1,2 m. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

| Свойства                                    |                                        | Батарея                                              |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| топология ИБП *                             | Интерактивная                          | Обычное время резервирования при половинной загрузке | 5 min                                              |
| Выходная мощность *                         | 1,2 kVA                                | Время работы батареи (макс)                          | 2 лет                                              |
| Выходная мощность *                         | 650 W                                  | Время подзарядки батареи                             | 8 h                                                |
| Форма волны *                               | Синусоидальная                         | <b>Дизайн</b>                                        |                                                    |
| Входное напряжение (мин) *                  | 140 V                                  | Формат *                                             | Компактный                                         |
| Входное напряжение (макс) *                 | 300 V                                  | Длина кабеля                                         | 1,2 m                                              |
| Частота входного сигнала *                  | 50/60 Hz                               | Цвет товара *                                        | Черный                                             |
| Выходное рабочее напряжение (мин)           | 230 V                                  | Светодиодные индикаторы                              | ✓                                                  |
| Выходное рабочее напряжение (макс)          | 230 V                                  | International Protection (IP) код                    | IP20                                               |
| Частота выходного сигнала                   | 50/60 Hz                               | <b>Условия эксплуатации</b>                          |                                                    |
| Регулировка выходной частоты                | 0.5 Hz                                 | Диапазон температур при эксплуатации                 | 0 - 40 °C                                          |
| Регулировка выходного напряжения            | 10%                                    | Диапазон температур при хранении                     | -15 - 40 °C                                        |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | ✓                                      | Диапазон относительной влажности при эксплуатации    | 0 - 95%                                            |
| Значение потока энергии                     | 273 J                                  | Рабочая высота                                       | 0 - 3000 m                                         |
| Время отклика                               | 6 ms                                   | <b>Сертификаты</b>                                   |                                                    |
| Входной коэффициент мощности                | 0,54                                   | Compliance certificates                              | RoHS                                               |
| Уровень шума                                | 40 dB                                  | Сертификация                                         | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Звуковые сигналы                            | ✓                                      | <b>Содержимое упаковки</b>                           |                                                    |
| Режимы звукового сигнала                    | Сигнализация при низком заряде батареи | Поставляемые кабели                                  | Входной силовой кабель                             |
| <b>Порты и интерфейсы</b>                   |                                        | Карта управления в комплекте                         | ✗                                                  |
| Типы розеток                                | Разъем C13                             | Инструкция                                           | ✓                                                  |
| Вилка                                       | Разъем C14                             |                                                      |                                                    |
| Количество розеток                          | 6 розетка(и)                           |                                                      |                                                    |
| USB порт                                    | ✓                                      |                                                      |                                                    |

| Порты и интерфейсы                               |                                       | Вес и размеры                               |          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Количество портов USB 2.0                        | 1                                     | Ширина                                      | 140 mm   |
| Тип порта USB                                    | USB тип B                             | Глубина                                     | 390 mm   |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)           | 2                                     | Высота                                      | 190 mm   |
| Слот расширения SmartSlot                        | ×                                     | Вес                                         | 7,6 kg   |
| SmartConnect port                                | ×                                     | Данные об упаковке                          |          |
| Батарея                                          |                                       | Ширина упаковки                             | 235 mm   |
| Технология батареи                               | Герметичная свинцово-кислотная (VRLA) | Глубина упаковки                            | 495 mm   |
| Обычное время резервирования при полной загрузке | 1 min                                 | Высота упаковки                             | 297 mm   |
|                                                  |                                       | Масса брутто                                | 8,6 kg   |
|                                                  |                                       | Логистические данные                        |          |
|                                                  |                                       | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85078000 |

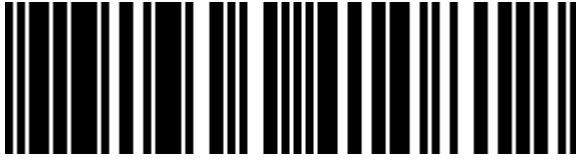

0731304410812



731304410812

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.