

Viewsonic PX749-4K мультимедиа-проектор Стандартный проектор 4000 лм UHD 4K (3840x2160) 3D Белый

Производитель : Viewsonic

Код товара: PX749-4K


Модель : PX749-4K

Viewsonic PX749-4K. Яркость проектора: 4000 лм, Собственная разрешающая способность проектора: UHD 4K (3840x2160), Контрастность (типичная): 12000:1. Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 4000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 20000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 12 - 15.6 mm, Шкала диафрагм: 1,94 - 2,12. Система аналогового формата сигнала: NTSC, PAL, Поддерживаемые видеоформаты: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Тип последовательного интерфейса: RS-232, Тип HDMI коннектора: Полноразмерный, Тип сервисного порта: USB тип-A



Проектор		Сеть		
Интеллектуальный проектор *	✓	Smart TV *	✗	
Совместимость размера экрана *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Подключение Ethernet *	✓	
Проекционное расстояние	0,75 - 9,76 m	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	
Яркость проектора *	4000 лм	Wi-Fi *	✗	
Собственная разрешающая способность пректора *	UHD 4K (3840x2160)	Устройства хранения данных		
Контрастность (типичная) *	12000:1	Встроенный кардридер *	✗	
Собственное форматное соотношение *	16:9	Свойства		
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Уровень шума (эконом. режим)	28 dB	
Горизонтальная частота сканирования	15 - 135 kHz	HDCP	✓	
Вертикальная частота сканирования	23 - 240 Hz	Экранное меню (OSD)	✓	
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	-40 - 40°	Языки экранных меню	Арабский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Финский, Французский, Греческий, INC, Индонезийский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Шведский, Тайский, Турецкий, Вьетнамский	
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	-40 - 40°			
Источник света		Количество OSD языков		24
Тип источника света *	Лампа	Версия HDCP		1.4/2.2
Срок службы источника света *	4000 h	Уровень шума *		33 dB
Срок службы источника света (экономический режим)	20000 h	Мультимедиа		
Тип лампы	UHP	Встроенные колонки *	✓	
Мощность лампы	240 W	Номинальная RMS-мощность	10 W	
Количество ламп	1 лампы	Дизайн		
Объектив		Позиционирование на рынке *	Home cinema	
Фокус *	Руководство	Тип продукта *	Стандартный проектор	
Фокусное расстояние	12 - 15.6 mm	Цвет товара *	Белый	
Шкала диафрагм	1,94 - 2,12	Экран		
Функция приближения	✓	Встроенный экран *	✗	
Тип зума	Руководство	Энергопитание		
Цифровой зум	2x	Источник питания *	Кабель переменного тока	
Оптическое увеличение	1,3x	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	310 W	
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.13 - 1.47			
Офсет	120%			

Видео		Энергопитание	
Система аналогового формата сигнала *	NTSC, PAL	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Full HD *	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
3D *	✓	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Поддерживаемые видеоформаты	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Условия эксплуатации	
Порты и интерфейсы		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
		Вес и размеры	
Тип HDMI коннектора	Полноразмерный	Ширина	312 mm
Версия HDMI	2.0	Глубина	222 mm
Тип сервисного порта	USB тип-A	Высота	108 mm
Количество портов USB 2.0	2	Вес *	3 kg
Количество портов USB 2.0 Type-A	1	Ширина упаковки	415 mm
Количество портов USB 2.0 тип-C	1	Глубина упаковки	168 mm
Тип последовательного интерфейса *	RS-232	Высота упаковки	297 mm
Аудиовыход для ПК	✓	Масса брутто	3,9 kg
Количество HDMI портов *	2	Содержимое упаковки	
Порт DVI *	✗	Пульт дистанционного управления *	✓
Триггер 12V	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB Type-C
Количество портов 12V trigger	1	Краткая инструкция пользователя	✓
Разъем питания	✓	Гарантийная карточка	✓
		Технические характеристики	
		Image lag time	4,2 ms
		Логистические данные	
		Длина паллеты	83,4 cm
		Ширина паллеты	100,8 cm
		Высота паллеты	190,5 cm
		Количество в мастер-картоне	1 шт
		Код гармонизированной системы описания (HS)	8528620000

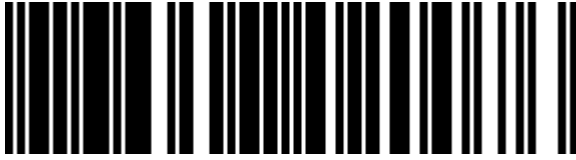

0766907020076



766907020076

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.