

Brother DS-640 skeneris Rokās turams skeneris 1200 x 1200 DPI A4 Melns, Balts

Zīmols : Brother

Preces kods: DS-640

Modeļa nosaukums : DS-640

- Vienpusēja A4 skenēšana - līdz 15 lapām minūtē
 - Nozares vadošā programmatūra dokumentu, kvīžu un ID karšu skenēšanai
 - Strāvas padeve tieši no USB 3.0 pieslēgvietas datorā
- Skenēšana jebkurā vietā ar DS-640. Piemērots vienpusējai dokumentu skenēšanai, atrodoties ceļā vai vietās ar ierobežotu darba telpu.

Brother DS-640 skeneris Rokās turams skeneris 1200 x 1200 DPI A4 Melns, Balts:

Bez piepūles un sarežģījumiem veicama dokumentu skenēšana, saglabāšana un koplietošana. Nelielais, kompaktais dizains padara DS-640 skeneri ideālu telpās, kur ir ierobežota vieta. Gan reģistratūrā, gan ārpus biroja vienmēr ir svarīgi samazināt dokumentu apjomu un nodrošināt dokumentu drošību. Lieliska izvēle uzņemšanas vietām, nelieliem birojiem un darbam ceļā.



Skenēšana/izvērse		Energijas pārvaldība	
Maksimālais izvērsmes izmērs *	215,9 x 1828,8 mm	Jaudas patēriņš (standby)	1,3 W
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Jaudas patēriņš (off)	0,01 W
Uzlabota skenēšanas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Svars&dimensijas	
Krāsu izvērse	✓	Platums	162 mm
Dupleksā skenēšana *	✗	Dziļums	76 mm
Iegūto krāsu dziļums	24 bit	Augstums	377 mm
Izejas pelēkskalas dziļums	8 bit	Svars	390 g
Izejas melnbaltā attēla dziļums	1 bit	Informācija par iepakojumu	
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Skaitis iepakojumā	1 pcs
ADF skenēšanas ātrums (m/b, A4)	15 ppm	Iepakojuma platums	377 mm
ADF skenēšanas ātrums (krāsaina, A4)	15 ppm	Iepakojuma dziļums	162 mm
Melna / Balta skenēšanas krāsu režīmi	Pelēktoņu	Iepakojuma augstums	76 mm
Dizains		Iepakojuma svars	1,02 kg
Skenēšanas tips *		Iepakojuma saturs	
Rokās turams skeneris		Garantijas karte	✓
Produkta krāsa *		Pievienoti kabeli	Micro-USB
Melns, Balts		Ātrās startēšanas gids	✓
Iebūvēta displeja *			
✗			
Darbības rādītāji			
Sensora tips *	CIS		
Skenēt uz	E-pasts, Fails, Attēls, OCR		
Skenēšanas draiveri	SANE, TWAIN, WIA		
Skenēšanas trokšņa līmenis darbībā	53 dB		
Skaņas spiediena līmenis (maks)	42 dB		
Papīra padošana			
Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi	Parastais papīrs, Plastmasas karte		
Garā papīra režīms	✓		

Papīra padošana		Sistēmas prasības	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Kartes biezums (max)	1,24 mm		
Medija svars, automātiskā dokumentu padeve	35 - 270 g/m²		
Savienojamība			
USB pieslēgvieta *	✓		
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
USB savienotājs	Micro-USB B		
Standarta interfeisi	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Enerģijas pārvaldība			
Barošanas avota tips *	USB		
Enerģija patēriņš	2,3 W	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
		Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
		Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ārējās vides apstākļi			
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)		5 - 35 °C	
Darbības relatīvā mitruma amplitūda		20 - 80%	
Papildus informācija			
Maksimālais medija platums		215,9	
Skenēšanas medija svars		35 - 270 g/m²	
Maksimālais medija garums		182,9 cm	
Tehniskā informācija			
Paletes tips		800 x 1200 mm	
Logistiskie dati			
Daudzums uz paletes		240 pcs	
Izcelsmes valsts		Ķīna	
Kastes uz paletes		80 pcs	
Kārtas uz paletes		8 pcs	
Paletes svars		242 kg	
Paletes augstums		16,3 cm	
Kastu skaits kārtā		10 pcs	
Harmonizētās sistēmas (HS) kods		84716070	



4977766800525




0012502657477



012502657477



4977766800495

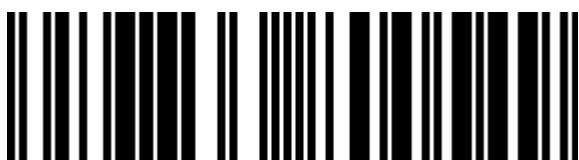

4977766800549



4977766800518

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.