

TP-Link VIGI InSight S345ZI Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Стена



Производитель : TP-Link

Семейство продуктов: VIGI

Код товара: INSIGHT S345ZI

Модель : InSight S345ZI


TP-Link VIGI InSight S345ZI. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 29.6-102, Угол обзора объектива по вертикали: 16.8-53.8. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Оптическое увеличение: 5x, Фокусное расстояние: 2.7 - 13.5 mm, Фокус: Моторизованный

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	шифрование области интереса (ROI)	✓
Технология подключения *	Проводная	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓		
Режим "день/ночь"	✓		
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓		
Удаленный просмотр	✓		
Динамический диапазон	120 dB		
Дизайн		Аудио	
Формат *	Bullet (shape)	Аудиосистема	2-полосная
Тип крепления *	Стена	Входные аудио каналы	1.0 канала
Цвет товара *	Белый	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Материал корпуса	Металл	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law
Защитные возможности	Водонепроницаемый	Интервал выборки	8 kHz
International Protection (IP) код	IP67	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	52 dB
Погодостойкость	✓	Встроенный микрофон	✓
		Число встроенных микрофонов	1
		Обнаружение аудио	✓
		Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с
Камера		Сеть	
Минимальное освещение	0 lx	Подключение Ethernet *	✓
Угол вращения	360°	Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Угол обзора объектива по горизонтали	29.6-102	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Угол обзора объектива по вертикали	16.8-53.8	Wi-Fi *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	34.1-122.8	Bluetooth *	✗
Угол наклона	0 - 90°	Просмотр в реальном времени	✓
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Количество одновременных каналов просмотра в реальном времени	6 канала
Скорость действия затвора	1/3 to 1/10000		
Датчик изображения		Устройства хранения данных	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Встроенный кардридер	✓
Прогрессивная развертка	✓	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Тип сенсора *	CMOS	Максимальный объем флеш-карты	512 GB

Объектив		Порты и интерфейсы	
Функция приближения	✓	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Оптическое увеличение	5x	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Количество линз *	1	Безопасность	
Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 mm	Входные каналы сигнала тревоги	1
Фокус	Моторизованный	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Встроенная сирена	✓
расстояние обнаружения (режим wide)	66 m	Защита паролем	✓
расстояние обнаружения (режим tele)	207 m	Видео обнаружение движения	✓
расстояние слежения (режим wide)	28 m	Фильтрация по IP адресу	✓
расстояние слежения (режим tele)	86 m	HTTPS шифрование	✓
расстояние распознавания (режим wide)	13 m	Тип уведомления о тревоге	Push notification
расстояние распознавания (режим tele)	41 m	Сенсор движения	✓
расстояние идентификации (режим wide)	7 m	Зеркало	✓
расстояние идентификации (режим tele)	21 m	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Ночное видение		Дайджет-аутентификация	✓
Ночное видение *	✓	Характеристики управления	
Дистанция ночного видения	10 m	Управление через веб-интерфейс	✓
Тип светодиода	Инфракрасный	Браузер	✓
Количество светительных светодиодов	4	Облачное управление *	✓
Инфракрасные волны	850 nm	Кнопка сброса установок	✓
Видео		Энергопитание	
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Всего мегапикселей *	4 MP	Максимальное потребление энергии	10,8 W
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Выходное напряжение постоянного тока	12
Запись видео	✓	Условия эксплуатации	
Видео поток	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Подавление шума	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения, Резкость	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Вес и размеры	
Битовая скорость передачи данных	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps	Ширина	100 mm
Компенсация фоновой засветки	✓	Высота	101 mm
компенсация засветки (HLC)	✓	Длина	256 mm
		Вес	1,04 kg
		Данные об упаковке	
		Тип упаковки	Коробочная версия
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



1210002606387

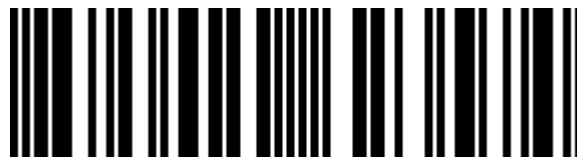

8885020623574



0810142822015



810142822015

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.