

TP-Link Omada ES208G сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный



Производитель : TP-Link

Семейство продуктов:
Omada

Код товара: ES208G

Модель : ES208G

TP-Link Omada ES208G. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q. Входящее напряжение постоянного тока: 5 V. Настенный

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Алгоритмы планирования очередей	Weighted Round Robin (WRR)
Уровень свича	L2		
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Дизайн	
Управление через веб-интерфейс	✓	Монтаж в стойку *	✗
Облачное управление	✓	Составной *	✗
Унифицированная статическая конфигурация	✓	Цвет товара	Черный
		Светодиодные индикаторы	✓
		Настенный	✓
Порты и интерфейсы		Производительность	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Флэш-память	64 MB
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Обновляемое встроенное ПО	✓
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8	Без кулера	✓
		Среднее время наработки на отказ	1141726 h
Сеть		Энергопитание	
Стандарты сети *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q	Источник питания *	Постоянный ток
Поддержка 10G *	✗	Блок питания в комплекте *	✓
Zero touch provisioning (ZTP)	✓	Входящее напряжение постоянного тока	5 V
Зеркальное отражение порта	✓	Ток на входе	0.6 A
Поддержка управления потоками	✓	Максимальное потребление энергии	2,7 W
Объединение каналов	✓	Защита от перенапряжения	✓
Авто MDI/MDI-X	✓	Защита от перенапряжения	6 kV
Автоматическое согласование	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Быстрый выход	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Поддержка VLAN	✓	Условия эксплуатации	
Функции Virtual LAN	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 45 °C
Число VLAN	32	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Передача данных		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Коммутационная способность *	16 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Скорость передачи	11,9 Mpps	Тепловыделение	9,09 BTU/ч
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Вес и размеры	
Промежуточное хранение	✓	Ширина	158 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Глубина	100,7 mm
джамбо кадры	15000		
Пакетная буферная память	4 MB		


Безопасность		Вес и размеры	
Функции DHCP	DHCP client	Высота	25,4 mm
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Содержимое упаковки	
защита от петли	✓	Руководство пользователя	✓
		Данные об упаковке	
		Сетевой адаптер в комплекте	✓
		Тип упаковки	Коробочная версия
		Сертификаты	
		Compliance certificates	СЕ, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS



1210002600668



1210002600675

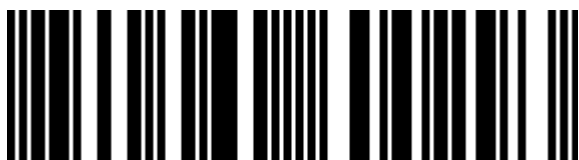

0840460600293



840460600293

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.