



## DELL Pro SD25 Vadu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Melns

Zīmols : DELL


Preces kods: DELL-SD25

Modeļa nosaukums : Pro SD25

DELL Pro SD25. Savienojamības tehnoloģija: Vadu, Saimnieka interfeiss: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, USB barošana līdz: 130 W. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 2500 Mbit/s. Produkta krāsa: Melns, HD veids: 6K Ultra HD, Maksimālā digitālā izšķirtspēja: 6144 x 3456 pikseli. Barošanas avota veids: Līdzstrāvas, Saspraudnis: USB Veids-C, Barošanas avots: 180 W. Atbalstītās Windows operētājsistēmas: Windows 10, Windows 11, Citas atbalstītās operētājsistēmas: ChromeOS



| Savienojamība                                        |                                  | Energijas pārvaldība                            |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Savienojamības tehnoloģija *                         | Vadu                             | Barošanas avota veids                           | Līdzstrāvas            |
| Saimnieka interfeiss *                               | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | Saspraudnis                                     | USB Veids-C            |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits | 4                                | Barošanas avots                                 | 180 W                  |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits | 2                                | Programmatūra                                   |                        |
| USB PowerShare                                       | ✓                                | Atbalstītās Windows operētājsistēmas            | Windows 10, Windows 11 |
| USB pieslēgvietu ar PowerShare atbalstu skaits       | 4                                | Mac operētājsistēmas atbalstītas                | ✓                      |
| USB barošanas padeve                                 | ✓                                | Linux operētājsistēma atbalstīta                | ✓                      |
| USB barošana līdz                                    | 130 W                            | Citas atbalstītās operētājsistēmas              | ChromeOS               |
| HDMI pieslēgvietu skaits *                           | 1                                | Ārējās vides apstākļi                           |                        |
| HDMI versija                                         | 2.1                              | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)           | 0 - 35 °C              |
| DisplayPorts daudzums                                | 2                                | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)       | -20 - 60 °C            |
| DisplayPort versija                                  | 1.4                              | Darbības relatīvā mitruma amplitūda             | 10 - 80%               |
| Mikrofons, līnijas izeja *                           | ✗                                | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda         | 5 - 90%                |
| DC ieejas ligzda                                     | ✓                                | Svars&dimensijas                                |                        |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms         | ✓                                | Platums                                         | 90 mm                  |
| Tīklošana                                            |                                  | Dziļums                                         | 35,2 mm                |
| Ethernet/LAN savienojums *                           | ✓                                | Augstums                                        | 205 mm                 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits             | 1                                | Svars                                           | 562 g                  |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums                | 2500 Mbit/s                      | Iepakojuma saturs                               |                        |
| Ieslēgšanās pie signāla no LAN                       | ✓                                | Ātrās startēšanas gids                          | ✓                      |
| Darbības rādītāji                                    |                                  | Oglekļa pēda                                    |                        |
| Integrēts karšu lasītājs *                           | ✗                                | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)                | 91,8                   |
| HD veids                                             | 6K Ultra HD                      | Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)            | 28,27                  |
| Maksimālā digitālā izšķirtspēja                      | 6144 x 3456 pikseli              | Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)           | 2,02                   |
| Atbalstītais ekrānu skaits                           | 4                                | Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg) | 60,5                   |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums                     | 60 Hz                            | Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg) | 1,1                    |
| Kabeļa saslēga slots                                 | ✓                                | PAIA versija                                    | GaBi version 1, 2025   |
| Kabeļu bloķēšanas slotu veids                        | Kensington                       |                                                 |                        |
| Produkta krāsa *                                     | Melns                            |                                                 |                        |
| LED indikatori                                       | ✓                                |                                                 |                        |

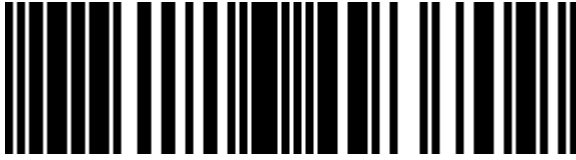

0884116493709




884116493709



5397184961766




5715063806401

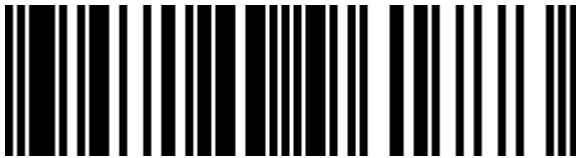

5397184961773



0884116493716



884116493716



5397184961780

## Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.