



Dahua Technology CS4006-4ET2GT-60 сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Синий



Производитель : Dahua Technology

Код товара: CS4006-4ET2GT-60

Модель : CS4006-4ET2GT-60

Dahua Technology CS4006-4ET2GT-60. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 6. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 4,8 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE.... Входящее напряжение постоянного тока: 53 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE). Настенный

Характеристики управления

Тип свича *	Управляемый
Уровень свича	L2
Управление через веб-интерфейс	✓
Облачное управление	✓

Порты и интерфейсы

Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	6
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество портов Fast Ethernet	4
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	2
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока

Сеть

Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q
Поддержка 10G *	✗
Зеркальное отражение порта	✓
Поддержка управления потоками	✓
Контроль "широковещательного шторма"	✓
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Поддержка VLAN	✓
Число VLAN	32

Передача данных

Коммутационная способность *	4,8 Gbit/s
Скорость передачи	3,57 Mpps
Размер адресной таблицы *	2000 записей
Поддержка Jumbo Frames	✓
джамбо кадры	9216
Пакетная буферная память	4 MB

Безопасность

Функции DHCP	DHCP client
защита от петли	✓
Связка IP-MAC-Порт	✓

Дизайн

Монтаж в стойку *	✗
Цвет товара	Синий
Материал корпуса	Металл
Кнопка сброса установок	✓
Светодиодные индикаторы	✓
Настенный	✓

Производительность

Среднее время наработки на отказ	2037751,2 h
----------------------------------	-------------

Энергопитание

Источник питания *	DC/PoE
Блок питания в комплекте *	✓
Входящее напряжение постоянного тока	53 V
Ток на входе	1.22 A

Power over Ethernet (PoE)

Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Количество портов PoE	4
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	60 W

Условия эксплуатации

Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 55 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%

Вес и размеры

Ширина	84 mm
Глубина	115 mm
Высота	27 mm
Вес	200 g

Содержимое упаковки


Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Краткая инструкция пользователя	✓

Характеристики многоадресной передачи		Данные об упаковке	
Поддержка многоадресной передачи	✓	Ширина упаковки	114 mm
		Глубина упаковки	195 mm
		Высота упаковки	83 mm
		Масса брутто	760 g



6939554921773

Catalog Object Cloud

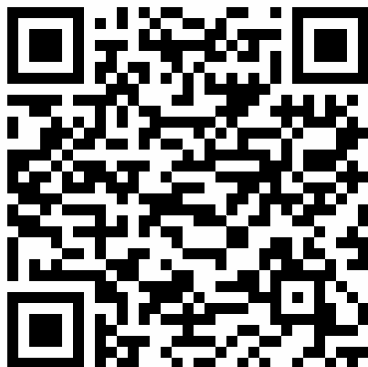

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.