




iiyama T6529AS-B1AG информационный дисплей Киоск 163,8 cm (64.5") LED Wi-Fi 420 cd/m² 4K Ultra HD Черный Сенсорный экран Встроенный процессор Android 24/7

Производитель : iiyama

Код товара: T6529AS-B1AG

Модель : T6529AS-B1AG

iiyama T6529AS-B1AG. Дизайн продукта: Киоск. Диагональ экрана: 163,8 cm (64.5"), Технология дисплея: LED, Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 420 cd/m², Тип HD: 4K Ultra HD, Сенсорный экран. Wi-Fi. Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Установленная операционная система: Android. Цвет товара: Черный

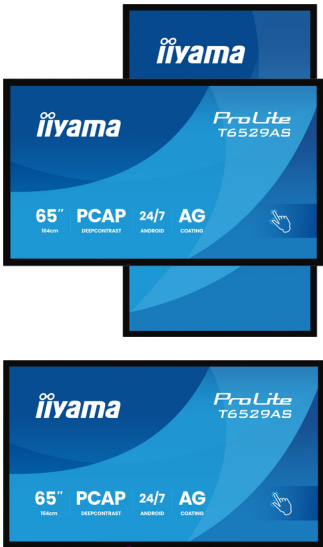

Экран		Энергопитание	
Тип матрицы	VA	Класс энергоэффективности (SDR)	G
LED подсветка	✓	Класс энергоэффективности (HDR)	Отсутствует
Тип LED подсветки	Edge-LED	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	118 кВт·ч
Диагональ экрана *	163,8 cm (64.5")	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Технология дисплея *	LED	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Яркость дисплея *	420 cd/m²	Компьютерная система	
Тип HD *	4K Ultra HD	Встроенный процессор *	✓
Сенсорный экран *	✓	Производитель процессора	ARM
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Архитектура процессора	ARM Cortex-A73
Количество точек одновременного касания	20	Количество ядер процессора	4
Мультиязык	✓	Оперативная память	4 GB
Собственное форматное соотношение	16:9	Модель встроенного графического адаптера	ARM Mali-G51
Время отклика	6,5 ms	Емкость встроенной памяти	32 GB
Контрастность (типичная)	4000:1	Установленная операционная система	Android
Угол обзора по горизонтали	178°	Версия операционной системы	14
Угол обзора по вертикали	178°	Вес и размеры	
Количество цветов экрана	1,07 миллиардов цветов	Ширина экрана	1447,3 mm
Размер точки	0,372 x 0,372 mm	Глубина дисплея	42,8 mm
Активная область экрана (Ш x В)	1428,5 x 803,5 mm	Высота дисплея	852,3 mm
Размер диагонали экрана (метрич.)	164 cm	Вес дисплея	38,5 kg
Горизонтальная частота сканирования	28 - 160 kHz	Ширина	1447,3 mm
Естественная частота обновления	60 Hz	Глубина	42,8 mm
Твердость поверхности	8	Высота	852,3 mm
Толщина стекла	3,7 mm	Вес	38,5 kg
Порты и интерфейсы		Ширина с подставкой	1447,3 mm
Количество HDMI портов *	2		
Версия HDMI	1.4/2.0		
Порт DVI *	✗		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
USB порт *	✓	Глубина с подставкой	42,8 mm
Количество портов USB	2	Высота с подставкой	852,3 mm
Версия USB	2.0	Вес (со стойкой)	38,5 kg
USB Power Delivery	✓	Данные об упаковке	
USB Power Delivery до	15 W	Ширина упаковки	1645 mm
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Глубина упаковки	192 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Высота упаковки	1050 mm
RS-232C	✓	Масса брутто	47,3 kg
ИК вход пульта ДУ	1	Содержимое упаковки	
ИК-выход пульта ДУ	1	Пульт дистанционного управления	✓
Аудио		Батарейки в комплекте	✓
Встроенные колонки *	✓	Световое перо	✓
Число встроенных динамиков	2	Количество стилусов	2
Номинальная RMS-мощность	20 W	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, RS-232
Дизайн		Условия эксплуатации	
Дизайн продукта *	Киоск	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддерживаемое размещение *	Для помещений	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	-20 - 60%
ориентация	Горизонтальный/Вертикальный	Сертификаты	
Цвет товара *	Черный	Сертификация	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Форма экрана	Плоский	Сеть	
крепление VESA *	✓	Подключение Ethernet *	✓
Крепление VESA	400 x 400 mm	Wi-Fi *	✓
Bezel colour	Black	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Антибликовый экран	✓	Технические характеристики	
Производительность		Элементы управления пользователя	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, color temp., color control, picture reset), audio (balance, treble, bass,volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, speakers setting audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD, side bar), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, scree reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, Physical button, motorized stand, power saving, panel saving, monitor info, Touch lock, other), system (language, system update, settng reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting lock, HDMI CEC, kiosk mode, screen share, Miracast standby, log export)
Предназначение *	Универсальная		
Экранное меню (OSD)	✓		
Количество OSD языков	8		
Языки экранных меню	Чешский, Датский, Немецкий, Английский, Испанский, Финский, Французский, Итальянский язык, Норвежский, Нидерландский, Польский, Русский, Шведский		
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7		
HDCP	✓		
Версия HDCP	1.4/2.2		
Среднее время наработки на отказ	50000 h		
Энергопитание			
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	118 W	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W	Compliance certificates	CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W	Прочие свойства	
		Краткая инструкция пользователя	✓
		Видимая область экрана по горизонтали	142,8 cm

Прочие свойства	
Видимая область экрана по вертикали	80,3 cm
Яркость	420 cd/m ²
Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Тип подачи питания	Внутренний



4948570125593

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.