

ASUS ProArt OLED PA32UCDMR-K монитор для ПК 80 см (31.5") 3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD QD-OLED Черный, Серебристый

Производитель : ASUS

Семейство продуктов: ProArt
OLED

Код товара: 90LM03HE-
B01K71

Модель : PA32UCDMR-K



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.


ASUS ProArt OLED PA32UCDMR-K. Диагональ экрана: 80 см (31.5"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: QD-OLED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 0,1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Серебристый

Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	80 cm (31.5")	HDMI *	✓
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Количество HDMI портов	1
Тип HD *	4K Ultra HD	Версия HDMI	2.1
Собственное форматное соотношение *	16:9	Количество портов DisplayPort	1
Технология дисплея *	QD-OLED	Версия DisplayPort	1.4
Тип матрицы *	OLED	Количество портов Thunderbolt 4	2
Сенсорный экран *	✗	Выход для наушников *	✗
Яркость дисплея (пик)	1000 cd/m ²	HDCP	✓
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m ²	Версия HDCP	2.3
Время отклика *	0,1 ms	Эргономика	
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	крепление VESA *	✓
Поверхность дисплея	Матовый	Крепление VESA	100 x 100 mm
Форма экрана *	Плоский	Настенный	✓
Контрастность (типичная) *	1500000:1	Слот кабельной блокировки *	✓
Максимальная частота обновления *	240 Hz	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Угол обзора по горизонтали	178°	Регулировка высоты *	✓
Угол обзора по вертикали	178°	Регулируемая высота (макс)	13 cm
Количество цветов экрана *	1,073 миллиардов цветов	Вращение вокруг оси	✓
Размер точки	0,182 x 0,182 mm	Угол вращения вокруг оси	90 - -90°
Видимая область экрана по горизонтали	69,9 cm	Регулировка угла наклона	✓
Видимая область экрана по вертикали	39,5 cm	Угол наклона	20 - -5°
Цифровая горизонтальная частота	15 - 583 kHz	Энергопитание	
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 240 Hz	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Размер диагонали экрана (метрич.)	80 cm	Класс энергоэффективности (HDR) *	G

Экран		Энергопитание	
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	27 кВт·ч
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	33 кВт·ч
Стандарт цветового охвата	DCI-P3, sRGB	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	32 W
sRGB охват (обычный)	100%	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	0,5 W
Цветовое пространство DCI-P3	99%	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Производительность		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC *	✗	Шкала классов энергоэффективности	A - G
AMD FreeSync *	✗	Вес и размеры	
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Ширина с подставкой	717,3 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина с подставкой	228 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	602,5 mm
Мультимедиа		Вес (со стойкой)	9,2 kg
Количество колонок	2	Ширина (без подставки)	717,3 mm
Номинальная RMS-мощность	6 W	Глубина (без подставки)	42,4 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота (без подставки)	422,3 mm
Встроенная камера *	✗	Вес (без подставки)	6,7 kg
Дизайн		Данные об упаковке	
Позиционирование на рынке *	Профессиональный	Ширина упаковки	820 mm
Цвет товара *	Черный, Серебристый	Глубина упаковки	282 mm
Съемная подставка	✓	Высота упаковки	577 mm
Цвет ножек	Серебристый	Масса брутто	18 kg
Порты и интерфейсы		Тип упаковки	Коробочная версия
Встроенный USB-хаб *	✓	Содержимое упаковки	
Версия USB хаба	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Подставка в комплекте	✓
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Устойчивость	
Количество входных портов	1	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Number of downstream ports	1	Прочие свойства	
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Характерные технологии бренда	ASUS OLED Care
Количество выходных портов USB Type-A	1	Светловой сенсор	✓
USB Power Delivery	✓	Датчик расстояния	✓
USB Power Delivery до	96 W		



4711636215893

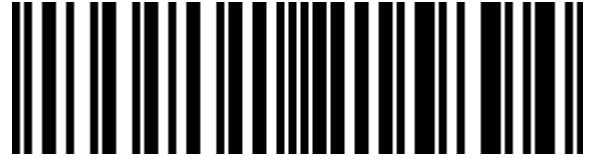

0199291215894



199291215894

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.