



**D-Link DGS-1530-52P/E сетевой коммутатор Управляемый L2  
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE)  
Черный**



**Производитель :** D-Link


**Код товара:** DGS-1530-52P/E

**Модель :** DGS-1530-52P/E

D-Link DGS-1530-52P/E. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Количество портов USB 2.0: 1, Консольный порт: RJ-45. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 176 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку

| Характеристики управления                                    |                                                                  | Безопасность                             |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Тип свича *                                                  | Управляемый                                                      | Входной список управления доступом (ACL) | 2000                    |
| Уровень свича                                                | L2                                                               | Отслеживание сетевого трафика IGMP       | ✓                       |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                           | ✓                                                                | Алгоритмы шифрования данных              | SNMP, SNMPv2, SNMPv3    |
| Управление через веб-интерфейс                               | ✓                                                                | Фильтрация MAC-адресов                   | ✓                       |
| Классификация трафика                                        | ✓                                                                | SSH/SSL поддержка                        | ✓                       |
| проверка ARP                                                 | ✓                                                                | защита от петли                          | ✓                       |
| Настройки конфигурации местоположения (CLI)                  | ✓                                                                | Защита паролем                           | ✓                       |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                  | Тип аутентификации                       | RADIUS, TACACS+         |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 48                                                               | Характеристики многоадресной передачи    |                         |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                   | Поддержка многоадресной передачи         | ✓                       |
| Количество слотов для SFP+ модулей                           | 4                                                                | Дизайн                                   |                         |
| Количество USB портов А-типа                                 | 1                                                                | Монтаж в стойку *                        | ✓                       |
| Консольный порт                                              | RJ-45                                                            | Составной *                              | ✓                       |
| Количество портов USB 2.0                                    | 1                                                                | Цвет товара                              | Черный                  |
| Сеть                                                         |                                                                  | Светодиодные индикаторы                  | ✓                       |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Количество вентиляторов                  | 3 вентилятор(ы)         |
| Поддержка 10G *                                              | ✓                                                                | Производительность                       |                         |
| Зеркальное отражение порта                                   | ✓                                                                | Уровень шума                             | 52,7 dB                 |
| Полнодуплексный режим                                        | ✓                                                                | Среднее время наработки на отказ         | 230300 h                |
| Роутинг на основе политик                                    | ✓                                                                | Энергопитание                            |                         |
| Поддержка управления потоками                                | ✓                                                                | Источник питания *                       | Кабель переменного тока |
| Объединение каналов                                          | ✓                                                                | Блок питания в комплекте *               | ✓                       |
| Контроль "широковещательного шторма"                         | ✓                                                                | Входящее напряжение сети                 | 100 - 240 V             |
| Авто MDI/MDI-X                                               | ✓                                                                | Частота входящего переменного тока       | 50/60 Hz                |
| Протокол Spanning tree                                       | ✓                                                                | Максимальное потребление энергии         | 482 W                   |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN                        | 10,1000,100 Мбит/с                                               | Power over Ethernet (PoE)                |                         |
| Автоматическое согласование                                  | ✓                                                                | Питание по Ethernet (PoE) *              | ✓                       |
| Поддержка VLAN                                               | ✓                                                                | Количество портов PoE+                   | 48                      |
| Число VLAN                                                   | 4096                                                             | Общий объем Power over Ethernet (PoE)    | 370 W                   |
| Передача данных                                              |                                                                  | Условия эксплуатации                     |                         |
| Коммутационная способность *                                 | 176 Gbit/s                                                       | Диапазон температур при эксплуатации     | -5 - 50 °C              |
| Скорость передачи                                            | 130,95 Mpps                                                      |                                          |                         |

| Передача данных                           |               | Условия эксплуатации                              |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Размер адресной таблицы *                 | 16000 записей | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 70 °C   |
| Промежуточное хранение                    | ✓             | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95%       |
| Поддержка Jumbo Frames                    | ✓             | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 95%       |
| Пакетная буферная память                  | 1,5 MB        | Тепловыделение                                    | 1643,62 BTU/ч |
| Безопасность                              |               | Вес и размеры                                     |               |
| Список контроля доступа (ACL)             | ✓             | Ширина                                            | 440 mm        |
| Выходной список управления доступом (ACL) | 1000          | Глубина                                           | 250 mm        |
|                                           |               | Высота                                            | 44 mm         |
|                                           |               | Вес                                               | 4,35 kg       |

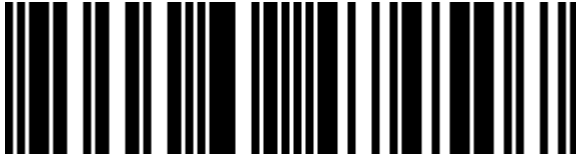

0790069474507



790069474507



0790069800917



790069800917

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.