



D-Link DGS-1530-20/E сетевой коммутатор Управляемый L2
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный

Производитель : D-Link

Модель : DGS-1530-20/E


Код товара: DGS-1530-20/E



D-Link DGS-1530-20/E. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8, Количество портов USB 2.0: 1, Консольный порт: RJ-45. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 112 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Монтаж в стойку

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Список контроля доступа (ACL)	✓
Уровень свича	L2	Выходной список управления доступом (ACL)	1000
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Входной список управления доступом (ACL)	2000
Управление через веб-интерфейс	✓	Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓
Классификация трафика	✓	Алгоритмы шифрования данных	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
проверка ARP	✓	Фильтрация MAC-адресов	✓
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	SSH/SSL поддержка	✓
Порты и интерфейсы		защита от петли	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Защита паролем	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Тип аутентификации	RADIUS, TACACS+
Количество слотов для SFP+ модулей	2	Характеристики многоадресной передачи	
Количество USB портов А-типа	1	Поддержка многоадресной передачи	✓
Консольный порт	RJ-45	Дизайн	
Количество портов USB 2.0	1	Монтаж в стойку *	✓
Сеть		Составной *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Цвет товара	Черный
Поддержка 10G *	✓	Светодиодные индикаторы	✓
Зеркальное отражение порта	✓	Производительность	
Полнодуплексный режим	✓	Среднее время наработки на отказ	630098 h
Роутинг на основе политик	✓	Энергопитание	
Поддержка управления потоками	✓	Источник питания *	Кабель переменного тока
Объединение каналов	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Авто MDI/MDI-X	✓	Максимальное потребление энергии	25,7 W
Протокол Spanning tree	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,1000,100 Мбит/с	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Автоматическое согласование	✓	Условия эксплуатации	
Поддержка VLAN	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 50 °C
Число VLAN	4096	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Передача данных		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Коммутационная способность *	112 Gbit/s		
Скорость передачи	83,33 Mpps		

Передача данных		Условия эксплуатации	
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Промежуточное хранение	✓	Тепловыделение	89 BTU/ч
Поддержка Jumbo Frames	✓	Вес и размеры	
Пакетная буферная память	1,5 MB	Ширина	280 mm
		Глубина	180 mm
		Высота	44 mm
		Вес	2 kg

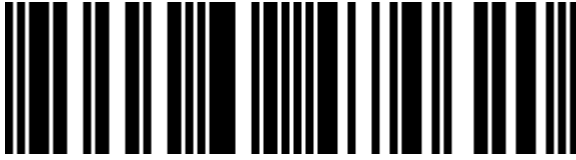

0790069474620



790069474620

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.