



TP-Link Omada ER605 ar vadiem pievienojams rūteris Tikls Gigabit Ethernet Melns

Zīmols : TP-Link **Preču ģimene:** Omada **Preces kods:** ER605

Modeļa nosaukums : ER605

TP-Link Omada ER605. Tīkla standarts: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet interfeisa tips: Tīkls Gigabit Ethernet, Kabeļa likšanas tehnoloģija: 10/100/1000Base-T(X). Maršrutēšanas protokols: RIP-1, RIP-2, Vadības protokoli: Telnet, Atbalstāmie tīkla protokoli: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Drošības algoritma atbalstīts: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Autentifikācijas metode: SHA-1, MD5, VPN atbalsts: • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode •..... Atbilstības sertifikāti: RoHS. Pievienoti kabeļi: AC



WAN savienojums		Drošība	
Ethernet WAN *	✓	VPN atbalsts	• 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPSec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels
DSL WAN *	✗		
SIM kartes slots *	✗		
3G/4G USB modema saderība *	✗		
Tīklošana		NAT funkcionalitāte	• One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP
Tīkla standarts *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x		
Ethernet interfeisa tips *	Tīkls Gigabit Ethernet		
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)		
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s		
Atbalsta VLAN	✓		
Satiksmes kontrole	✓		
Maršrutēšana uz pieņemtās politikas bāzes	✓	Sertifikāti	Atbilstības sertifikāti RoHS
Līdztekus savienojumi	150000		
Vadības īpašības		Iepakojuma saturs	
Tīkla bāzēts menedžments *	✓	Pievienoti kabeļi	AC
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Manuāls	✓
Atiestates poga	✓	Ātrās startēšanas gids	✓
Savienojamība		Ātrās instalācijas gids	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	5	Īpašības	
USB pieslēgvietu skaits	1	Zibatmiņa	128 MB
Protokoli		Iekšējā atmiņa	256 MB
DMZ atbalsts	✓	Iekšējās atmiņas tips	DRAM
Maršrutēšanas protokols	RIP-1, RIP-2		


Protokoli		Īpašības	
Vadības protokoli	Telnet	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
DHCP klients *	✓		
DHCP serveris *	✓	Mac operētājsistēmas atbalstītas	MacOS
Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP		
Atbalstāmie protokoli	IPsec/PPTP/L2TP	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Drošība		Sertifikācija	
Drošības algoritma atbalstīts *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1	CE, FCC, RoHS	
Firewall	✓	Dizains	
Autentifikācijas metode	SHA-1, MD5	Produkta krāsa *	Melns
URL filtrēšana	✓	Statņa montāža	✓
DoS uzbrukumu novēršana	✓	Statņa kapacitāte	1U
ARP uzbrukumu novēršana	✓	LED indikatori	Aktivitāte, LAN, Sistēma, USB, WAN
Tīkla adresu translēšana (NAT)	✓	Energijas pārvaldība	
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Energija patēriņš *	7,94 W
VPN tuneļu daudzums	20	Barošanas avota veids	AC
		Maiņstrāvas ievades spriegums	120 - 240 V
		Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
		Svars&dimensijas	
		Platums	158 mm
		Dziļums	101 mm
		Augstums	25 mm
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	190 mm
		Iepakojuma dziļums	254 mm
		Iepakojuma augstums	60 mm
		Iepakojuma svars	650 g



6935364089597




1210002611213

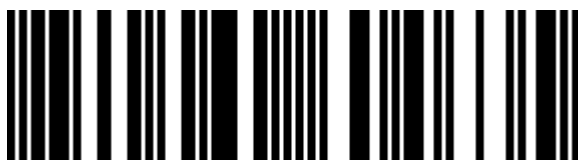

0840460604635



840460604635

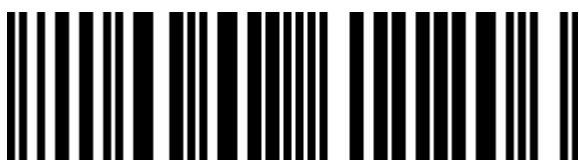

1210002611206

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.