

ZYXEL

Zyxel XMG-108 Неуправляемый 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Серебристый

Производитель : Zyxel

Код товара: XMG-108-ZZ0101F


Модель : XMG-108

Zyxel XMG-108. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 60 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,... Настенный



| Характеристики управления                                    |                                                                                                            | Энергопитание                                     |                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Тип свича *                                                  | Неуправляемый                                                                                              | Источник питания *                                | Постоянный ток |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                           | ✓                                                                                                          | Блок питания в комплекте *                        | ✓              |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                                                            | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V    |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 8                                                                                                          | Частота входящего переменного тока                | 50/60 Hz       |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | 2.5G Ethernet (100/1000/2500)                                                                              | Максимальное потребление энергии                  | 9,12 W         |
| Количество слотов для SFP+ модулей                           | 1                                                                                                          | Power over Ethernet (PoE)                         |                |
| Сеть                                                         |                                                                                                            | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✗              |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Условия эксплуатации                              |                |
| Поддержка 10G *                                              | ✓                                                                                                          | Диапазон температур при эксплуатации              | -20 - 40 °C    |
| Передача данных                                              |                                                                                                            | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C    |
| Коммутационная способность *                                 | 60 Gbit/s                                                                                                  | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95%       |
| Скорость передачи                                            | 44,6 Mpps                                                                                                  | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 95%        |
| Размер адресной таблицы *                                    | 4000 записей                                                                                               | Тепловыделение                                    | 33,61 BTU/ч    |
| Поддержка Jumbo Frames джамбо кадры                          | ✓<br>12000                                                                                                 | Вес и размеры                                     |                |
| Пакетная буферная память                                     | 1 MB                                                                                                       | Ширина                                            | 240 mm         |
| Дизайн                                                       |                                                                                                            | Глубина                                           | 105 mm         |
| Цвет товара                                                  | Серебристый                                                                                                | Высота                                            | 27 mm          |
| Светодиодные индикаторы                                      | Ссылка, Напряжение                                                                                         | Вес                                               | 662 g          |
| Настенный                                                    | ✓                                                                                                          | Содержимое упаковки                               |                |
|                                                              |                                                                                                            | Краткая инструкция пользователя                   | ✓              |

| Производительность               |           | Сертификаты  |                            |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| Среднее время наработки на отказ | 1647776 h | Сертификация | CE, EAC, FCC, BSMI Class B |

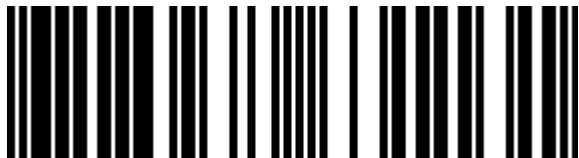

4718937631131

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.