

CyberPower PR1000ERT2U источник бесперебойного питания Интерактивная 1 kVA 1000 W 10 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: PR1000ERT2U

Модель : PR1000ERT2U




CyberPower PR1000ERT2U. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1 kVA, Выходная мощность: 1000 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Обычное время резервирования при полной загрузке: 7 min, Обычное время резервирования при половинной загрузке: 21 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Металл. Compliance certificates: CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RCM, RoHS, UKCA, UL, VCCI



Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Обычное время резервирования при полной загрузке	7 min
Выходная мощность *	1 kVA	Обычное время резервирования при половинной загрузке	21 min
Выходная мощность *	1000 W	Время подзарядки батареи	3 h
Форма волны *	Pure sine	Батарея горячей замены	✓
Входное напряжение (мин) *	159 V	Дизайн	
Входное напряжение (макс) *	288 V		
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Формат *	Монтируемый в стойку/башня
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Материал корпуса	Металл
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Емкость стойки	2U
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Длина кабеля	1,8 m
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Тип охлаждения	Активный
Максимальный ток	10 A	Встроенный вентилятор	✓
Значение потока энергии	2430 J	Цвет товара *	Черный
Время отклика	4 ms	Тип управления	Кнопки
Тепловыделение	47,4 BTU/ч	Тип дисплея	ЖК
Количество фаз на входе	1	Светодиодные индикаторы	Авария, Напряжение, Статус
Количество фаз на выходе	1	Условия эксплуатации	
Выходной коэффициент мощности	1		
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Уровень шума	52,5 dB	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Защита от перенапряжения	✓	Рабочая высота	0 - 3000 m
Функции защиты напряжения	Сеть	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Функции защиты электропитания	Перегрузка		

Свойства		Сертификаты	
Звуковые сигналы	✓	Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RCM, RoHS, UKCA, UL, VCCI
Управление через веб-интерфейс	✓		
Протоколы управления	SNMP/HTTP		
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Содержимое упаковки	
Порты и интерфейсы		Набор для крепления к стойке	✓
		Поставляемые кабели	Последовательный, Кабель USB
		Инструкция	✓
		Устойчивость	
Типы розеток	Разъем C13	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Вилка	Разъем C14	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Количество розеток	10 розетка(и)	Вес и размеры	
USB порт	✓	Ширина	433 mm
Количество портов USB 2.0	1	Глубина	412 mm
Последовательный интерфейс	✓	Высота	86,5 mm
Тип последовательного интерфейса	RS-232	Вес	22,4 kg
Количество последовательных портов	1	Данные об упаковке	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Ширина упаковки	560 mm
Emergency Power Off (EPO) коннектор	✓	Глубина упаковки	530 mm
Батарея		Высота упаковки	275 mm
		Масса брутто	29 kg
		Логистические данные	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Код гармонизированной системы описания (HS)	8504408590
Число поддерживаемых батарей	1	Гарантийный срок	3 лет
		Страна производства	Китай
		Прочие свойства	
		Тип батареек	RBP0128

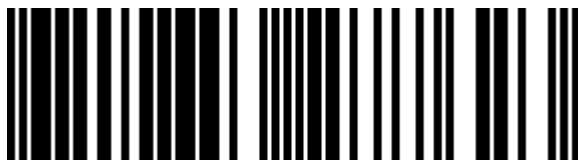

4712856277623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.