

TP-Link TAPO C501GW камера видеонаблюдения Башня IP камера видеонаблюдения Вне помещения 1920 x 1080 пикселей Стена

Производитель : TP-Link

Код товара: TAPO C501GW

Модель : TAPO C501GW

TP-Link TAPO C501GW. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Угол обзора объектива по горизонтали: 105°, Угол обзора объектива по вертикали: 59°, Угол обзора объектива по диагонали: 122°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Тип сенсора (панорамная камера): CMOS



Производительность		Сеть	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Wi-Fi *	✗
Технология подключения *	Беспроводной	Bluetooth *	✗
Режим автоматического панорамирования	✓	Слот для SIM-карты	✓
Максимальное рабочее расстояние	20 m	Тип SIM карты	NanoSIM
Режим "день/ночь"	✓	Подключение к мобильной сети	✓
Удаленный просмотр	✓	Поклоение сети мобильной связи	4G
Встроенная подсветка	✓	Стандарт 4G	LTE
Тип антенны	Внешний	Просмотр в реальном времени	✓
Количество антенн	1	Устройства хранения данных	
Дизайн		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Формат *	Башня	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Тип крепления *	Стена	Порты и интерфейсы	
Цвет товара *	Белый	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Материал корпуса	Металл	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Защитные возможности	Водонепроницаемый	Безопасность	
International Protection (IP) код	IP66	Встроенная сирена	✓
Погодостойкость	✓	Siren noise level	99 dB
Камера		Видео обнаружение движения	✓
Управление поворотом камеры	✓		
Управление наклоном камеры	✓		


Камера		Безопасность	
Угол обзора объектива по горизонтали	105°	Тип уведомления о тревоге	Push notification, Аварийное сообщение в виде моментального снимка
Угол обзора объектива по вертикали	59°	Сенсор движения	✓
Угол обзора объектива по диагонали	122°	Зеркало	✓
Угол наклона	60 - 130°	Характеристики управления	
Датчик изображения		Облачное управление *	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Кнопка сброса установок	✓
Тип сенсора *	CMOS	Дистанционно управляемый	✓
Панорамная камера		Энергопитание	
Тип сенсора (панорамная камера)	CMOS	Тип источника питания *	Кабель переменного тока, Постоянный ток
Объектив		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Дистанция распознавания	20 m	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Фокусное расстояние	3.17 mm	Выходное напряжение постоянного тока	12
Фиксированная фокусировка	✓	Выходной постоянный ток	1 A
Максимальное число установки диафрагмы	1,65	Питание по Ethernet (PoE)	✓
Фиксированное фокусное расстояние	3,17 mm	Условия эксплуатации	
Ночное видение		Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Ночное видение *	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Ч/Б дальность ночного видения	29,9 m	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Тип светодиода	IR/White	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Инфракрасные волны	850 nm	Вес и размеры	
Видео		Ширина	130,8 mm
Максимальное разрешение *	1920 x 1080 пикселей	Глубина	84 mm
Форматы сжатия видео	H.264	Высота	116,1 mm
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080)	Ширина с подставкой	139,8 mm
Запись видео	✓	Глубина с подставкой	102,3 mm
Частота смены кадров	30 fps	Высота с подставкой	234,2 mm
Аудио		Данные об упаковке	
Встроенные колонки	✓	Ширина упаковки	160 mm
Аудиосистема	2-полосная	Глубина упаковки	210 mm
Входные аудио каналы	1.0 канала	Высота упаковки	145 mm
Выходные звуковые каналы	1.0 канала	Масса брутто	830 g
Поддерживаемые форматы аудио	RTSP	Тип упаковки	Коробочная версия
Встроенный микрофон	✓	Содержимое упаковки	
Число встроенных микрофонов	1	Количество камер *	1
Обнаружение аудио	✓	Монтажный комплект	✓
Сеть		Монтажные кронштейны в комплекте	✓
Подключение Ethernet *	✓	Винты в комплекте	✓
		Drilling template included	✓
		Инструкция	✓



8885020621037



8885021371429

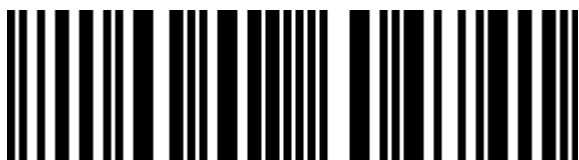

1210002604741

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.