



D-Link DGS-1530-28/E сетевой коммутатор Управляемый L2
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный



Производитель : D-Link


Код товара: DGS-1530-28/E

Модель : DGS-1530-28/E

D-Link DGS-1530-28/E. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24, Количество портов USB 2.0: 1, Консольный порт: RJ-45. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 128 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Монтаж в стойку

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Выходной список управления доступом (ACL)	1000
Уровень свича	L2	Входной список управления доступом (ACL)	2000
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Алгоритмы шифрования данных	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Классификация трафика	✓	Фильтрация MAC-адресов	✓
проверка ARP	✓	SSH/SSL поддержка	✓
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	защита от петли	✓
Порты и интерфейсы		Защита паролем	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24	Тип аутентификации	RADIUS, TACACS+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Характеристики многоадресной передачи	
Количество слотов для SFP+ модулей	4	Поддержка многоадресной передачи	✓
Количество USB портов A-типа	1	Дизайн	
Консольный порт	RJ-45	Монтаж в стойку *	✓
Количество портов USB 2.0	1	Составной *	✓
Сеть		Цвет товара	Черный
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Светодиодные индикаторы	✓
Поддержка 10G *	✓	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Зеркальное отражение порта	✓	Производительность	
Полнодуплексный режим	✓	Уровень шума	40,9 dB
Роутинг на основе политик	✓	Среднее время наработки на отказ	530607 h
Поддержка управления потоками	✓	Энергопитание	
Объединение каналов	✓	Источник питания *	Кабель переменного тока
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Авто MDI/MDI-X	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Протокол Spanning tree	✓	Максимальное потребление энергии	32 W
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,1000,100 Мбит/с	Power over Ethernet (PoE)	
Автоматическое согласование	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Поддержка VLAN	✓	Условия эксплуатации	
Число VLAN	4096	Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 50 °C
Передача данных		Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Коммутационная способность *	128 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Скорость передачи	95,24 Mpps		
Размер адресной таблицы *	16000 записей		

Передача данных		Условия эксплуатации	
Промежуточное хранение	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Поддержка Jumbo Frames	✓	Тепловыделение	109,1 BTU/ч
Пакетная буферная память	1,5 MB	Вес и размеры	
Безопасность		Ширина	440 mm
Список контроля доступа (ACL)	✓	Глубина	140 mm
		Высота	44 mm
		Вес	2,15 kg

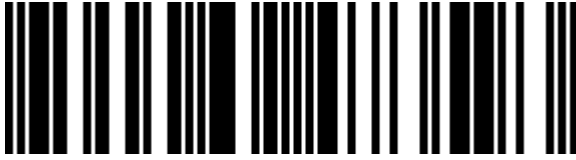

0790069473593



790069473593

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.