

## TP-Link TL-SG108PE Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

**Производитель :** TP-Link

**Код товара:** TL-SG108PE V2

**Модель :** TL-SG108PE

TP-Link TL-SG108PE. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Питание по Ethernet (PoE)



| Характеристики управления                                    |                                                                               | Энергопитание                                     |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип свича *                                                  | Управляемый                                                                   | Источник питания *                                | Постоянный ток          |
| Уровень свича                                                | L2                                                                            | Блок питания в комплекте *                        | ✓                       |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                           | ✓                                                                             | Входящее напряжение сети                          | 220 V                   |
| Управление через веб-интерфейс                               | ✓                                                                             | Частота входящего переменного тока                | 50 Hz                   |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                               | Ток на входе                                      | 1.25 A                  |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 8                                                                             | Входное напряжение                                | 48 V                    |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                | Максимальное потребление энергии                  | 65,2 W                  |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные)                  | 8                                                                             | Power over Ethernet (PoE)                         |                         |
| Сеть                                                         |                                                                               | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✓                       |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Количество портов PoE                             | 4                       |
| Поддержка 10G *                                              | ✗                                                                             | Количество портов PoE+                            | 4                       |
| Поддерживаемые типы кабеля                                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6                                                 | Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)        | 15,4 W                  |
| Зеркальное отражение порта                                   | ✓                                                                             | Общий объем Power over Ethernet (PoE)             | 64 W                    |
| Объединение каналов                                          | ✓                                                                             | Условия эксплуатации                              |                         |
| Контроль "широковещательного шторма"                         | ✓                                                                             | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C               |
| Ограничение скорости                                         | ✓                                                                             | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C             |
| Авто MDI/MDI-X                                               | ✓                                                                             | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                |
| Автоматическое согласование                                  | ✓                                                                             | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 95%                 |
| Поддержка VLAN                                               | ✓                                                                             | Тепловыделение                                    | 256,19 BTU/ч            |
| Функции Virtual LAN                                          | Port-based VLAN                                                               | Вес и размеры                                     |                         |
| Число VLAN                                                   | 32                                                                            | Ширина                                            | 158 mm                  |
| Передача данных                                              |                                                                               | Глубина                                           | 101 mm                  |
| Коммутационная способность *                                 | 16 Gbit/s                                                                     | Высота                                            | 25 mm                   |
| Скорость передачи                                            | 11,9 Mpps                                                                     | Содержимое упаковки                               |                         |
| Размер адресной таблицы *                                    | 4000 записей                                                                  | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока |
| Промежуточное хранение                                       | ✓                                                                             | Руководство пользователя                          | ✓                       |

| Передача данных                     |                                                       | Данные об упаковке                          |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Поддержка Jumbo Frames              | ✓                                                     | Тип упаковки                                | Коробочная версия |
| джамбо кадры                        | 15000                                                 | Ширина упаковки                             | 131 mm            |
| Скорость пересылки пакетов (1 Гб/с) | 11900000 pps                                          | Глубина упаковки                            | 196 mm            |
| Пакетная буферная память            | 1,5 MB                                                | Высота упаковки                             | 121 mm            |
|                                     |                                                       | Масса брутто                                | 860 g             |
| Безопасность                        |                                                       | Сертификаты                                 |                   |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP  | ✓                                                     | Сертификация                                | FCC, CE, RoHS     |
| защита от петли                     | ✓                                                     |                                             |                   |
| Дизайн                              |                                                       | Логистические данные                        |                   |
| Цвет товара                         | Черный                                                | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85176990          |
| Светодиодные индикаторы             | Активность, Ссылка, PoE, Напряжение, Скорость, Статус |                                             |                   |



6935364094744




0845973094744



845973094744




6935364094751

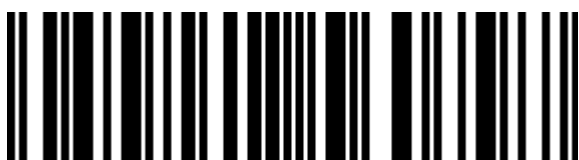

5054242560797



1210002616959

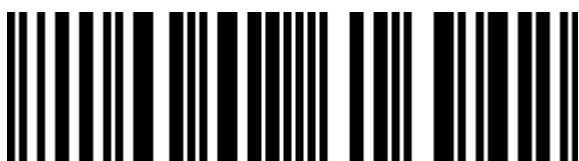

1210002616942



0840460602327



840460602327

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.