



## TP-Link TL-SG1008MP Nepārvaldīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Melns

**Zīmols :** TP-Link

**Preces kods:** TL-SG1008MP V2

**Modeļa nosaukums :** TL-SG1008MP

TP-Link TL-SG1008MP. Slēdža tips: Nepārvaldīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8. Pilns duplexss. Adrešu tabulas izmērs: 4000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 16 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U



| Vadības īpašības                                |                                                                                             | Energijas pārvaldība                           |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Slēdža tips *                                   | Nepārvaldīts                                                                                | Jaudas avots *                                 | AC/PoE       |
| Savienojamība                                   |                                                                                             | Strāvas barošana iekļauta *                    | ✓            |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums * | 8                                                                                           | Mainīstrāvas ievades spriegums                 | 100 - 240 V  |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                              | Mainīstrāvas ievades frekvence                 | 50/60 Hz     |
| Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits   | 8                                                                                           | Strāvas patēriņš (maks)                        | 173,65 W     |
| Tīklošana                                       |                                                                                             | Power over Ethernet (PoE)                      |              |
| Tīkla standarts *                               | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Power over Ethernet (PoE) *                    | ✓            |
| 10G atbalsta *                                  | ✗                                                                                           | Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits | 8            |
| Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija                | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                                            | Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets     | 153 W        |
| Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti                  | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                                                     | Ārējās vides apstākļi                          |              |
| Pilns duplexss                                  | ✓                                                                                           | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | 0 - 40 °C    |
| Pusduplexss                                     | ✓                                                                                           | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | -40 - 70 °C  |
| Plūsmas kontroles atbalsts                      | ✓                                                                                           | Darbības relatīvā mitruma amplitūda            | 10 - 90%     |
| Auto MDI/MDI-X                                  | ✓                                                                                           | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda        | 5 - 90%      |
| Automātiska vienošanās                          | ✓                                                                                           | Karstuma izkliedēšana                          | 592,15 BTU/h |
| Atbalsta MAC address auto-learning              | ✓                                                                                           | Svars&dimensijas                               |              |
| Atbalsta MAC address auto-aging                 | ✓                                                                                           | Platums                                        | 294 mm       |
| Datu pārraide                                   |                                                                                             | Dziļums                                        | 180 mm       |
| Komutācijas ietilpība *                         | 16 Gbit/s                                                                                   | Augstums                                       | 44 mm        |
| Pakešu apstrādes jauda                          | 11,904 miljons pakešu sekundē                                                               | Iepakojuma saturs                              |              |
| Adrešu tabulas izmērs *                         | 4000 ieraksti                                                                               | Pievienoti kabeļi                              | AC           |
| Uzglabāt un pārsūtīt                            | ✓                                                                                           | Lietotāja pamācība                             | ✓            |
| Jumbo Frames atbalsts                           | ✓                                                                                           | Statīva montēšanas piederumi                   | ✓            |
| Jumbo rāmji                                     | 16000                                                                                       | Informācija par iepakojumu                     |              |
| Pakešu buferatmiņa                              | 1,5 MB                                                                                      | Iepakojuma tips                                | Kaste        |
|                                                 |                                                                                             | Iepakojuma platums                             | 250 mm       |


| Dizains                   |                            | Informācija par iepakojumu      |                                          |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Statņa montāža *          | ✓                          | Iepakojuma dziļums              | 400 mm                                   |
| Sakraujams *              | ✗                          | Iepakojuma augstums             | 80 mm                                    |
| Formas faktors            | 1U                         | Iepakojuma svars                | 2,48 kg                                  |
| Produkta krāsa            | Melns                      | Ilgtspēja                       |                                          |
| Apvalka materiāls         | Metāls                     | Ilgtspējas atbilstība           | ✓                                        |
| LED indikatori            | ✓                          | Sertifikāti                     |                                          |
| Ventilatoru skaits        | 1 ventilators/ ventilatori | Atbilstības sertifikāti         | CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS |
| Darbības rādītāji         |                            | Loģistiskie dati                |                                          |
| Maksimālais kabeļa garums | 100 m                      | Harmonizētās sistēmas (HS) kods | 85176990                                 |



6935364086770



6935364085254

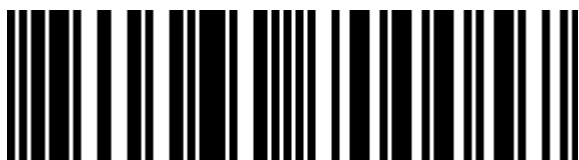

0840030700057



840030700057

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.