



TP-Link TL-SG1218MPE Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Черный

Производитель : TP-Link
Модель : TL-SG1218MPE

Код товара: TL-SG1218MPE V1



TP-Link TL-SG1218MPE. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 16. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 36 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U



Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Алгоритмы шифрования данных	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Уровень свича	L2	защита от петли	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Дизайн	
Управление через веб-интерфейс	✓	Монтаж в стойку *	✓
Порты и интерфейсы		Формат	1U
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	16	Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Количество вентиляторов	2 вентилятор(ы)
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	16	Энергопитание	
Количество слотов для SFP модулей	2	Источник питания *	Кабель переменного тока
Сеть		Блок питания в комплекте *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Поддержка 10G *	✗	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Максимальное потребление энергии	217,22 W
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Power over Ethernet (PoE)	
Зеркальное отражение порта	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Поддержка управления потоками	✓	Количество портов PoE+	16
Объединение каналов	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	192 W
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Условия эксплуатации	
Ограничение скорости	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Авто MDI/MDI-X	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%

Сеть		Условия эксплуатации	
Автоматическое согласование	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Поддержка VLAN	✓	Тепловыделение	741,15 BTU/ч
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN	Вес и размеры	
Число VLAN	32	Ширина	440 mm
Оптоволоконная сеть		Глубина	180 mm
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE-X	Высота	44 mm
Передача данных		Содержимое упаковки	
Коммутационная способность *	36 Gbit/s	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Скорость передачи	23,8 Mpps	Руководство пользователя	✓
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Набор для крепления к стойке	✓
Промежуточное хранение	✓	Данные об упаковке	
Количество очередей	4	Ширина упаковки	250 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Глубина упаковки	528 mm
джамбо кадры	9000	Высота упаковки	80 mm
Пакетная буферная память	4,1 MB	Масса брутто	2,91 kg
Безопасность		Сертификаты	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Сертификация	CE, FCC, RoHS
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



6935364086930




6935364086923



0845973086923



845973086923

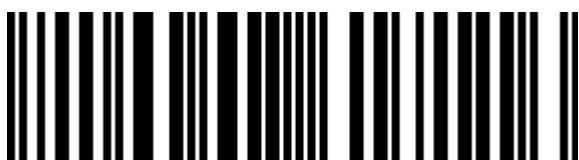

1210002617116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.