



TP-Link TL-SG1218MP сетевой коммутатор Неуправляемый  
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U  
Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG1218MP

Модель : TL-SG1218MP

TP-Link TL-SG1218MP. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 18. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 36 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U



| Характеристики управления                                    |                                                                              | Энергопитание                                     |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип свича *                                                  | Неуправляемый                                                                | Источник питания *                                | Кабель переменного тока |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                           | ✓                                                                            | Блок питания в комплекте *                        | ✓                       |
| Классификация трафика                                        | ✓                                                                            | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V             |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                              | Частота входящего переменного тока                | 50 - 60 Hz              |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 18                                                                           | Максимальное потребление энергии                  | 286,64 W                |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                               | Power over Ethernet (PoE)                         |                         |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные)                  | 18                                                                           | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✓                       |
| Количество комбинированных SFP портов                        | 2                                                                            | Количество портов PoE+                            | 16                      |
| Сеть                                                         |                                                                              | Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)        | 30 W                    |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Общий объем Power over Ethernet (PoE)             | 250 W                   |
| Поддержка 10G *                                              | ✗                                                                            | Условия эксплуатации                              |                         |
| Поддерживаемые типы кабеля                                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6                                                | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 50 °C               |
| Полнодуплексный режим                                        | ✓                                                                            | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C             |
| Полудуплекс                                                  | ✓                                                                            | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                |
| Поддержка управления потоками                                | ✓                                                                            | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%                 |
| Авто MDI/MDI-X                                               | ✓                                                                            | Тепловыделение                                    | 977,44 BTU/ч            |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN                        | 10,100,1000 Мбит/с                                                           | Вес и размеры                                     |                         |
| Автоматическое согласование                                  | ✓                                                                            | Ширина                                            | 440 mm                  |
| поддержка функции auto-learning для MAC адреса               | ✓                                                                            | Глубина                                           | 180 mm                  |
| поддержка функции auto-aging для MAC адреса                  | ✓                                                                            | Высота                                            | 44 mm                   |


| Передача данных              |                 | Содержимое упаковки                         |                         |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Коммутационная способность * | 36 Gbit/s       | Поставляемые кабели                         | Кабель переменного тока |
| Скорость передачи            | 26,78 Mpps      | Краткая инструкция пользователя             | ✓                       |
| Размер адресной таблицы *    | 8000 записей    | Данные об упаковке                          |                         |
| Поддержка Jumbo Frames       | ✓               | Ширина упаковки                             | 250 mm                  |
| джамбо кадры                 | 10000           | Глубина упаковки                            | 528 mm                  |
| Пакетная буферная память     | 4,1 MB          | Высота упаковки                             | 80 mm                   |
| Дизайн                       |                 | Масса брутто                                | 3,05 kg                 |
| Монтаж в стойку *            | ✓               | Сертификаты                                 |                         |
| Формат                       | 1U              | Сертификация                                | CE, FCC, RoHS           |
| Цвет товара                  | Черный          | Логистические данные                        |                         |
| Материал корпуса             | Металл          | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85176990                |
| Светодиодные индикаторы      | ✓               |                                             |                         |
| Количество вентиляторов      | 2 вентилятор(ы) |                                             |                         |



6935364072162



6935364072155

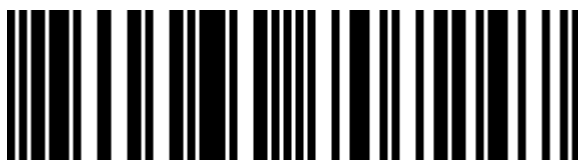

0840030707247




840030707247



0845973040543




845973040543

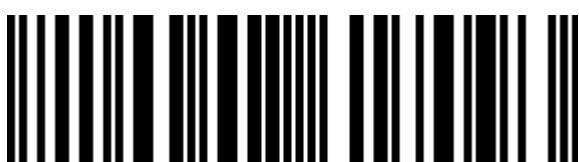

1210002617093



1210002617086

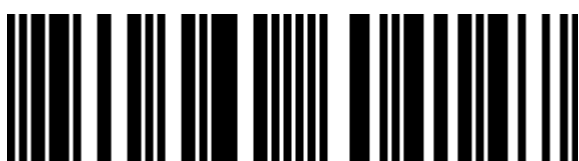

0840460604147



840460604147

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.