

CyberPower VP1000ELCD источник бесперебойного питания Интерактивная 1 kVA 550 W 4 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: VP1000ELCD

Модель : VP1000ELCD

CyberPower VP1000ELCD. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1 kVA, Выходная мощность: 550 W. Типы розеток: Тип F, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 4 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Обычное время резервирования при полной нагрузке: 1 min, Обычное время резервирования при половинной нагрузке: 9 min. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Пластик. Compliance certificates: CE, RoHS, Сертификация: CE, RCM




Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Обычное время резервирования при половинной нагрузке	9 min
Выходная мощность *	1 kVA	Время подзарядки батареи	8 h
Выходная мощность *	550 W	Дизайн	
Форма волны *	Синусоидальная	Формат *	Tower
Входное напряжение (мин) *	167 V	Материал корпуса	Пластик
Входное напряжение (макс) *	295 V	Длина кабеля	1,5 m
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Цвет товара *	Черный
Выходное рабочее напряжение (макс)	230 V	Тип дисплея	ЖК
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Светодиодные индикаторы	✓
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Условия эксплуатации	
Максимальный ток	4,35 A	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Значение потока энергии	450 J	Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
Время отклика	4 ms	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Тепловыделение	23,9 BTU/ч	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Количество фаз на входе	1	Рабочая высота	0 - 3000 m
Количество фаз на выходе	1	Высота в нерабочем режиме	0 - 3000 m
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Сертификаты	
Защита от перенапряжения	✓	Compliance certificates	CE, RoHS
Функции защиты электропитания	Перенапряжение	Сертификация	CE, RCM
Звуковые сигналы	✓	Содержимое упаковки	
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Поставляемые кабели	Кабель USB
		Инструкция	✓
Порты и интерфейсы			
Типы розеток	Тип F		
Вилка	Разъем C14		

Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Количество розеток	4 розетка(и)	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
USB порт	✓	Вес и размеры	
Количество портов USB 2.0	1	Ширина	100 mm
Тип порта USB	USB тип B	Глубина	260 mm
Последовательный интерфейс	✓	Высота	227 mm
Тип последовательного интерфейса	RS-232	Вес	6,23 kg
Количество последовательных портов	1	Данные об упаковке	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Ширина упаковки	300 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Глубина упаковки	143 mm
Батарея		Высота упаковки	335 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Масса брутто	6,78 kg
Обычное время резервирования при полной загрузке	1 min	Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	8504408590
		Страна производства	Китай



4712856275551

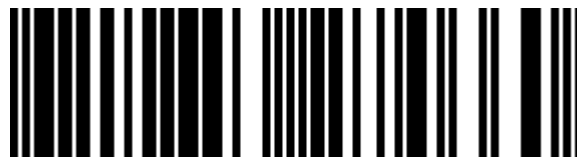

4712856274660

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.