



**APC Smart-UPS источник бесперебойного питания
Интерактивная 5 kVA 4000 W 10 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: SUA5000RMI5U


Модель : Smart-UPS

Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA, Входной 230V / Выход 230V, Высота аппаратной стойки 5 U
APC Smart-UPS. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 5 kVA, Выходная мощность:
4000 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология
батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 1632 VAh, Обычное время
резервирования при полной загрузке: 9,4 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет
товара: Черный, Емкость стойки: 5U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: C-tick, CE, EN
50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE, REACH, PEP, EOL



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Светодиодные индикаторы	Замена батареи
Выходная мощность *	5 kVA	Условия эксплуатации	
Выходная мощность *	4000 W	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Форма волны *	Синусоидальная	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Входное напряжение (мин) *	151 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Входное напряжение (макс) *	302 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Рабочая высота	0 - 9000 m
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Сертификаты	
Регулировка выходной частоты	47 - 53 Hz	Compliance certificates	RoHS
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Сертификация	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE, REACH, PEP, EOL
Значение потока энергии	480 J	Содержимое упаковки	
Время удержания (мин.)	2 ms	Набор для крепления к стойке	✓
Время удержания (макс)	4 ms	Поставляемые кабели	RS-232
Количество фаз на выходе	1	Карта управления в комплекте	✓
Эффективность	96%	Инструкция	✓
Уровень шума	53 dB	Краткое руководство по установке	✓
Защита от перенапряжения	✓	Вес и размеры	
Звуковые сигналы	✓	Ширина	483 mm
Автоматический перезапуск	✓	Глубина	660 mm
Порты и интерфейсы		Высота	222 mm
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19		
Количество розеток	10 розетка(и)		
Количество выходных IEC джамперов	4		
Слот расширения SmartSlot	✓		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
SmartConnect port	✗	Вес	97,7 kg
Батарея		Данные об упаковке	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	CD с программным обеспечением	✓
Емкость батареи	1632 VAh	Ширина упаковки	610 mm
Обычное время резервирования при полной загрузке	9,4 min	Глубина упаковки	762 mm
Обычное время резервирования при половинной загрузке	26,7 min	Высота упаковки	635 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Масса брутто	106,8 kg
Время подзарядки батареи	3 h	Логистические данные	
Батарея горячей замены	✓	Количество в паллете	4 шт
Автоматический тест батареи	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Холодный запуск	✓	Общий углеродный след (kg of CO2e)	4487,43
Дизайн		Количество в мастер-картоне	1 шт
		Прочие свойства	
Формат *	Монтируемый в стойку/башня	Номинальное выходное напряжение	230 V
Емкость стойки	5U	Номинальное входное напряжение	230 V
Цвет товара *	Черный		

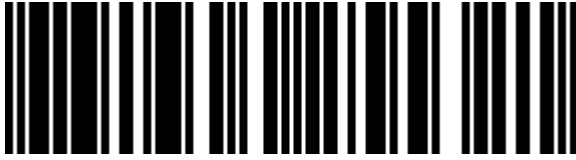

0731304255321



731304255321

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.