



APC Smart-UPS On-Line nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 5 kilovoltampērs 4500 W 10 Maiņstrāvas izvade (-s)



Zīmols : APC


Preces kods: SRT5KRMXLI-6W

Modeļa nosaukums : Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS On-Line. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 5 kilovoltampērs, Izejas jauda: 4500 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: Hardwire, Izeju skaits: 10 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 845 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 4 min. Formas faktors: Montējams plauktā, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 3U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, NOM, VDE

Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Nomaināmās baterijas kārtidžs	APCRBC140
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	5 kilovoltampērs	Dizains	
Izejas jauda *	4500 W	Formas faktors *	Montējams plauktā
Viļņa forma *	Sinuss	Statņa kapacitāte	3U
Ievades darbības spriegums (min) *	160 V	Produkta krāsa *	Melns
Ievades darbības spriegums (maks) *	275 V	Ekrāna veids	LCD
Ieejas frekvence *	40 - 70 Hz	International Protection (IP) code	IP20
Izejas darba jauda (min.)	220 V	Ārējās vides apstākļi	
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izejas frekvences regulēšana	50/60 Hz	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Sprieguma plūdzlāde	480 J	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Efektivitāte	94,1%	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Maksimuma koeficients	3:1	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Emergency Power Off (EPO)	✓	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Izejas spriegums THD	3%	Sertifikāti	
Trokšņu līmenis	55 dB	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Sertifikācija	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, NOM, VDE
Skaņas signalizācija	✓	Iepakojuma saturs	
Auto-restartēšana	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
Savienojamība		Vadības karte iekļauta	✓
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava, C19 uzmava	Ātrās instalācijas gids	✓
Jaudas spraudnis	Hardwire	Ilgspēja	
Izeju skaits	10 Maiņstrāvas izvade (-s)	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR
Izejas IEC tiltslēgi	2	Svars&dimensijas	
USB pieslēgvietā	✓	Platums	432 mm
Sērijas saskarne	✓	Dziļums	719 mm
Seriālā interfeisa tips	RJ-45	Augstums	130 mm
SmartSlot	✓	Svars	54,4 kg
SmartConnect ports	✗	Informācija par iepakojumu	
Baterija		Kronšteins	✓
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Temperatūras sensors	✓
Akumulatora ietilpība	845 volt-ampērstunda		
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	4 min		
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	11,8 min		
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)		
Baterijas uzlādes laiks	1,5 h		

Baterija		Informācija par iepakojumu	
Hot-swap baterija	✓	Garantijas karte	✓
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Iepakojuma platums	610 mm
Aukstais starts	✓	Iepakojuma dziļums	960 mm
		Iepakojuma augstums	330 mm
		Iepakojuma svars	66,9 kg
Logistiskie dati			
		Daudzums uz paletes	6 pcs
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
		Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	8408,59

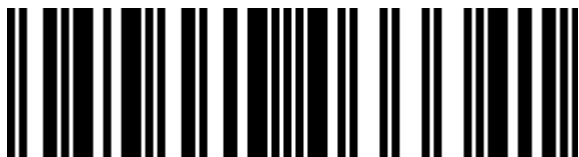


5054444033341




8592978040864



3606481338990

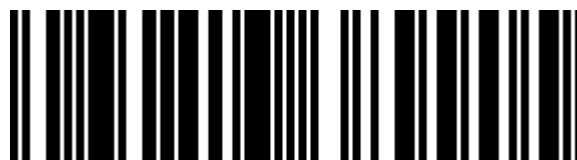

0064813389905



064813389905



7313043011968

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.