


ASUS PRIME H610M-A D4-CSM Intel H610 LGA 1700 Микро ATX

Производитель : ASUS

Код товара: 90MB19P0-M0EAYC


Модель : PRIME H610M-A D4-CSM

ASUS PRIME H610M-A D4-CSM. Производитель процессора: Intel, Сокет процессора: LGA 1700, Совместимые серии процессоров: Процессор Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,.... Поддерживаемые типы памяти: DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 64 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet. Комплектующие для: ПК, Формат материнской платы: Микро ATX, Семейство чипсета материнской платы: Intel



Процессор		Порты на задней панели	
Производитель процессора *	Intel	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Сокет процессора *	LGA 1700	Количество портов PS/2	2
Совместимые серии процессоров *	Процессор Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Процессор Intel® Pentium®	Количество портов VGA (D-Sub) *	1
Максимальное число процессоров для SMP	1	Количество HDMI портов *	1
Память		Версия HDMI	2.1
		Количество портов DisplayPort	1
Поддерживаемые типы памяти *	DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM	Версия DisplayPort	1.4
Количество слотов памяти *	2	Сеть	
Тип слотов памяти	DIMM	Подключение Ethernet	✓
Каналы памяти	Dual-channel	Тип Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
ECC compatibility	Non-ECC	Функция Wake-on-LAN	✓
Поддерживаемые частоты памяти	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 МГц	Wi-Fi *	✗
Максимальная внутренняя память *	64 GB	Основной стандарт Wi-Fi	Отсутствует
Небуферизованная память	✓	Свойства	
Контроллеры хранения данных		Чипсет материнской платы *	Intel H610
		Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
		Комплектующие для *	ПК
		Формат материнской платы *	Микро ATX
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	Семейство чипсета материнской платы *	Intel
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, SATA III	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Количество поддерживаемых дисков памяти	6	Слоты расширения	
Внутренние порты		Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)	1
		Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
		Количество M.2 (M) слотов	2
		BIOS	
Разъемы USB 2.0 *	1	Тип BIOS *	UEFI AMI
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1		
Количество разъемов SATA III *	4		
Разъем выхода S/PDIF	✓		

Внутренние порты		BIOS	
Аудиоразъем передней панели	✓	Размер памяти BIOS	128 Mbit
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	Логистические данные	
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	84733020
Количество разъемов вентилятора корпуса	2	Вес и размеры	
Количество COM-разъемов	1	Ширина	244 mm
TPM коннектор	✓	Глубина	211 mm
12В разъем питания	✓	Высота	221 mm
RGB LED контактный разъем	✓	Содержимое упаковки	
Порты на задней панели		Поставляемые кабели	SATA
Количество портов USB 2.0 *	4	Прочие свойства	
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A *	2	Вес	382 g

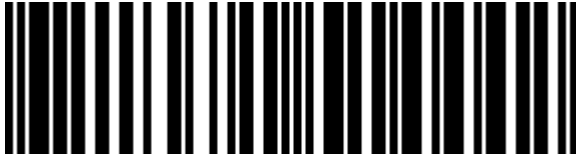

4711081514442



0195553514446



195553514446

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.