

CyberPower BR700ELCD источник бесперебойного питания
Интерактивная 0,7 kVA 420 W 8 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: BR700ELCD

Модель : BR700ELCD




CyberPower BR700ELCD. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 0,7 kVA, Выходная мощность: 420 W. Типы розеток: Тип F, Количество розеток: 8 розетка(и), Тип порта USB: USB тип-A. Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Напряжение батареи: 230 V, Обычное время резервирования при полной загрузке: 1,5 min. Формат: Настольный, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Пластик. Compliance certificates: CE, EAC, RoHS

Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Обычное время резервирования при половинной загрузке	9 min
Выходная мощность *	0,7 kVA	Время подзарядки батареи	8 h
Выходная мощность *	420 W	Картридж замены батареи	RBP0083
Форма волны *	Синусоидальная	Дизайн	
Входное напряжение (мин) *	165 V	Формат *	Настольный
Входное напряжение (макс) *	290 V	Материал корпуса	Пластик
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Длина кабеля	1,5 m
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Цвет товара *	Черный
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Тип дисплея	LED
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Светодиодные индикаторы	✓
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Условия эксплуатации	
Значение потока энергии	150 J	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Время отклика	4 ms	Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
Тепловыделение	71 BTU/ч	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Защита от перенапряжения	✓	Рабочая высота	0 - 3000 m
Функции защиты напряжения	Факс, Модем, Сеть, Телефон	Сертификаты	
Функции защиты электропитания	Короткое замыкание	Compliance certificates	CE, EAC, RoHS
Звуковые сигналы	✓	Устойчивость	
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Порты и интерфейсы			
Типы розеток	Тип F		
Количество розеток	8 розетка(и)		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
USB порт	✓	Ширина	166 mm
Количество портов USB 2.0	1	Глубина	288 mm
Тип порта USB	USB тип-A	Высота	118 mm
Порты модема (RJ-11)	2	Вес	5,3 kg
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Данные об упаковке	
Батарея		Ширина упаковки	158 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Глубина упаковки	325 mm
Напряжение батареи	230 V	Высота упаковки	230 mm
Число поддерживаемых батарей	1	Масса брутто	6,05 kg
Обычное время резервирования при полной загрузке	1,5 min	Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	8504408590
		Прочие свойства	
		Количество фаз	1



4712856270532

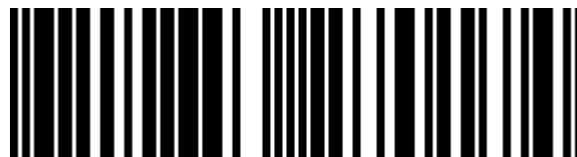

4712856270174

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.